

Технический паспорт

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление P_N	10 бар
Расход $Q_{\max}$	3,1 м³/ч
Т перекачиваемой жидкости $T_{\min}$	2 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости $T_{\max}$	110 °C
Температура окружающей среды мин. $T_{\min}$	10 °C
Макс. температура окружающей среды $T_{\max}$	40 °C

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности (EEI)	0,17
Подключение к сети	1~230 V $\pm$ 10%, 50/60 Hz
Частота вращения мин. $n_{\min}$	1200 об/мин
Частота вращения макс. $n_{\max}$	3500 об/мин
Потребляемая мощность (мин.) $P_{1\min}$	3 Вт
Потребляемая мощность $P_{1\max}$	25 Вт
Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
Помехозащищенность	EN 61000-6-2
Электромагнитная совместимость	EN 61800-3
Кабельный ввод	1 x PG11
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IPX4D


Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PP-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Металлографит

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне DNd	G 1
Патрубок на всас. стороне DN _s	G 1
Монтажная длина l_0	130 мм

Характеристики

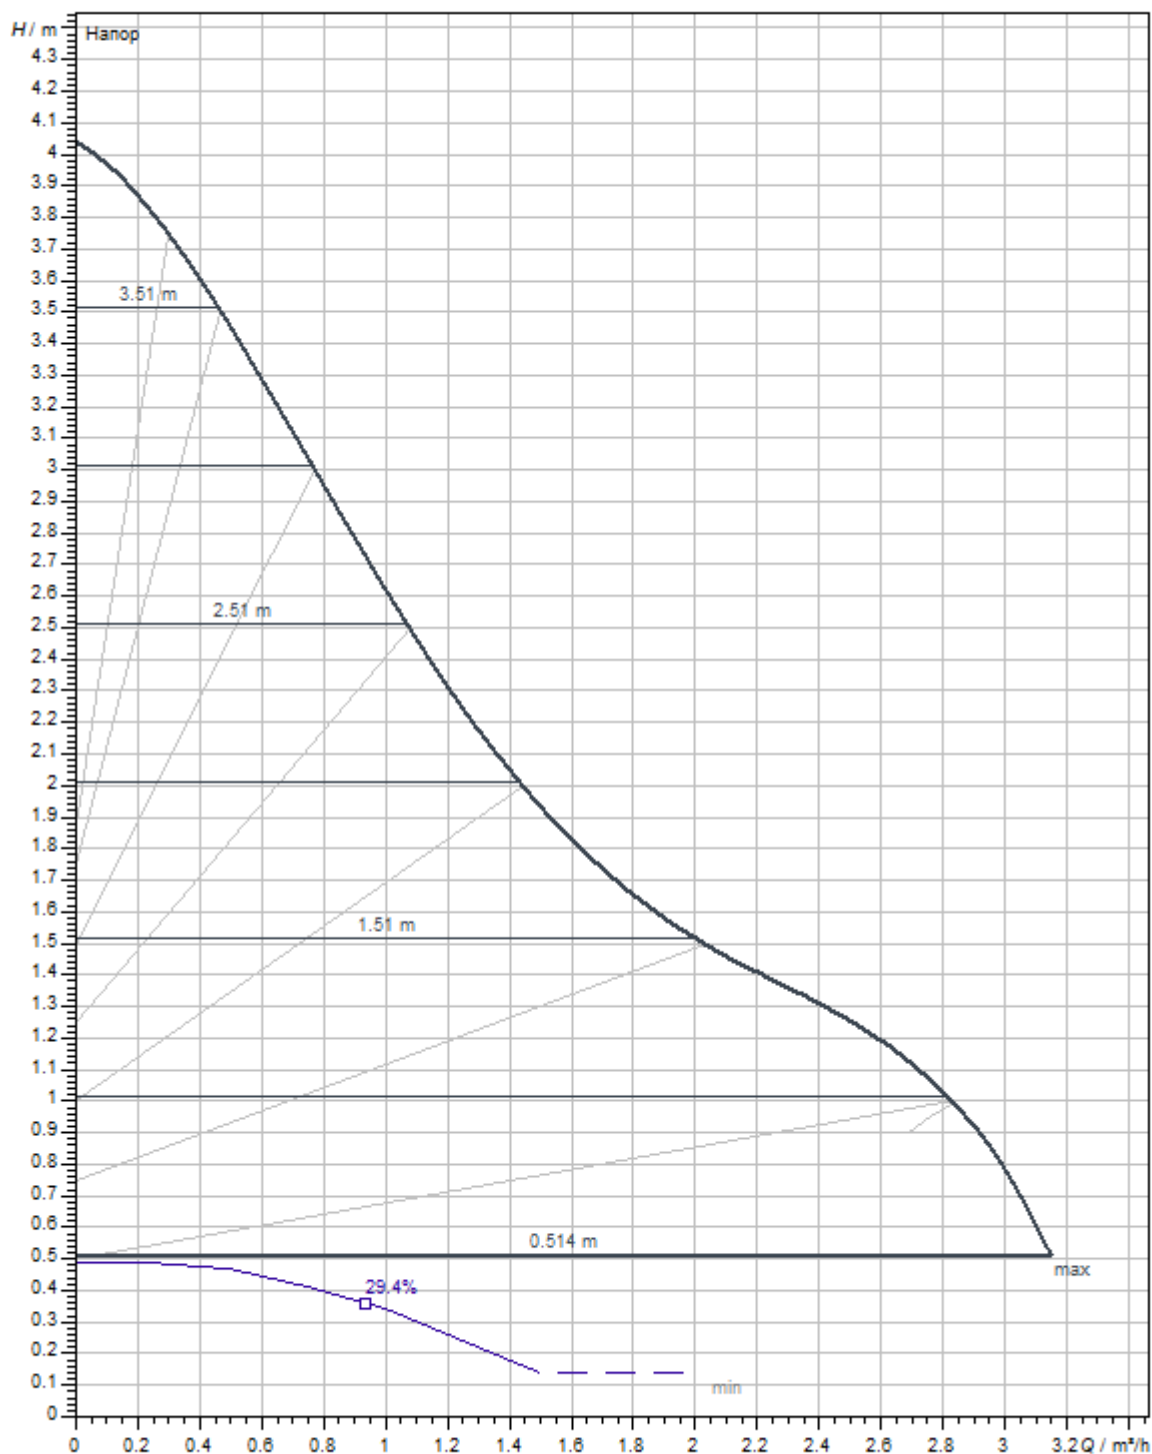

Размеры и габаритные чертежи

4216610_ConGraph_stratos_pico_130_dim_01


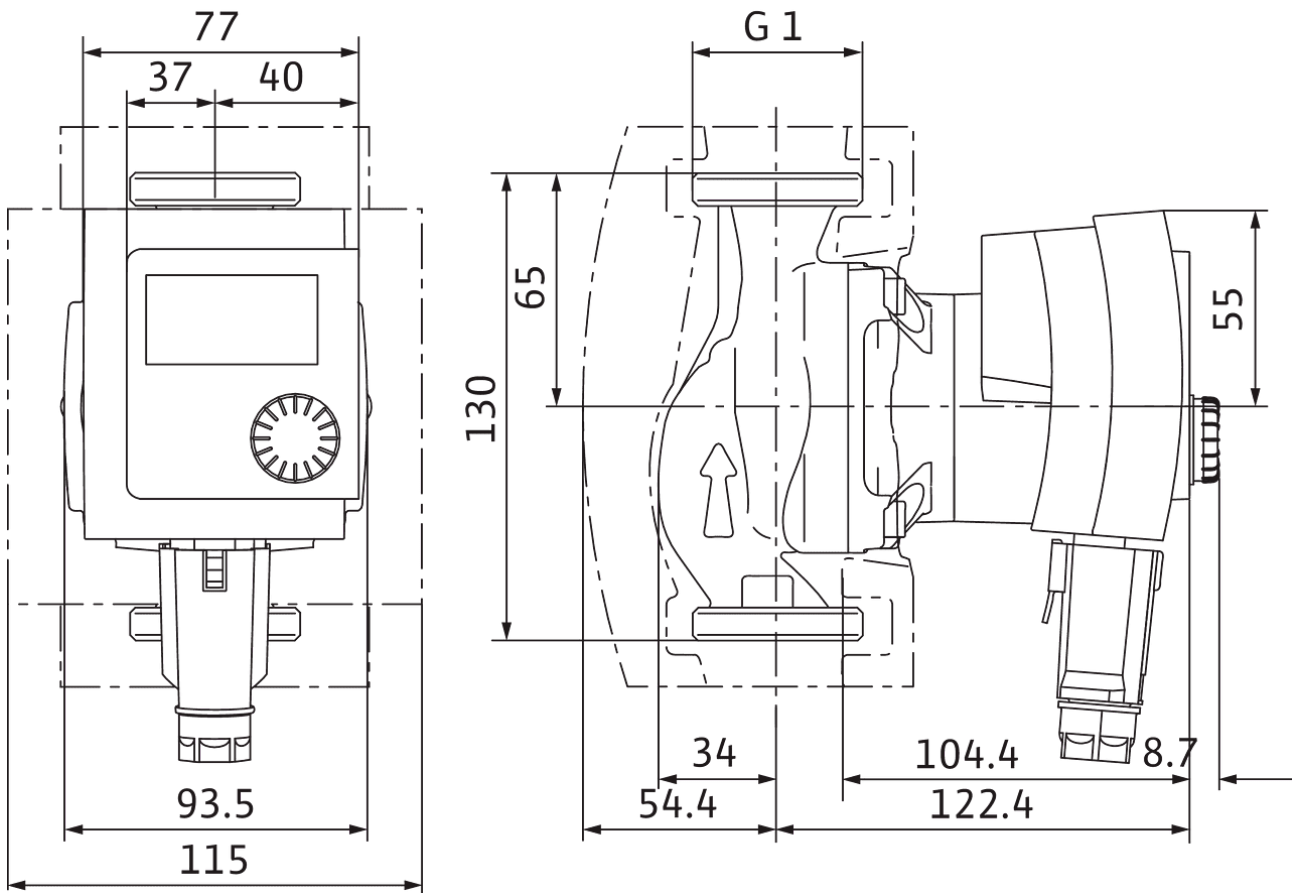


Схема подключения

Eco PICO-NOVA

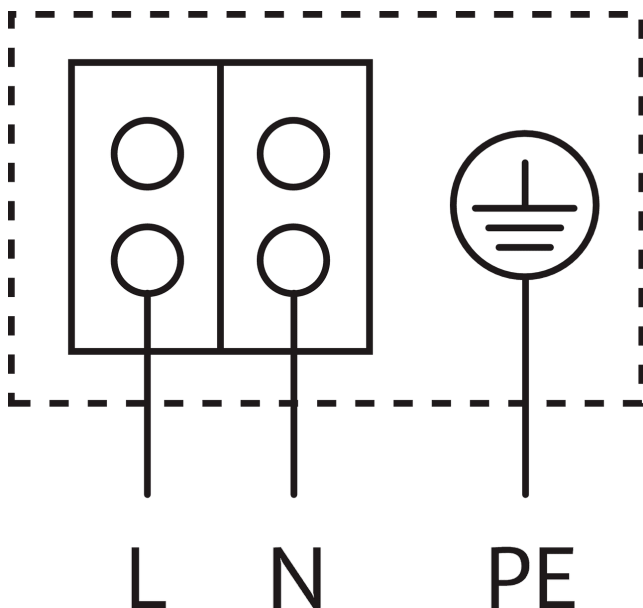

Устойчивый к токам блокировки электродвигатель

Однофазный электродвигатель (ЕМ), 2-полюсный - 1~230 В, 50 Гц

Данные для заказа

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos PICO 15/1-4
Артикульный номер	4216610
Номер EAN	4048482754482
Цвет	Зеленый
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2017-09-01

Dimension, weight

Длина с упаковкой	194 мм
Длина <i>L</i>	156 мм
Высота с упаковкой	121 мм
Высота <i>H</i>	116 мм
Ширина с упаковкой	213 мм
Ширина <i>W</i>	186 мм
Масса брутто прибл. <i>m</i>	2,1 кг
Масса нетто прибл. <i>m</i>	2 кг

Packaging

Количество на один слой	20
Свойства упаковки	Упаковка для продажи
Вид упаковки	Коробка
Количество на палету	146

Описание изделия

Высокопроизводительный насос WILO Stratos PICO с электронным регулированием

Не требующий обслуживания циркуляционный насос с мокрым ротором и с резьбовым соединением, устойчивый к токам блокировки синхронный электродвигатель с технологией ECM (до 90% экономии энергии по сравнению с нерегулируемыми насосами) и встроенная электронная система регулирования частоты вращения для бесступенчатого регулирования перепада давления. Применяется во всех системах отопления и кондиционирования (от +2 до +110 °C). Режим регулировки можно выбрать в соответствии с применяемой системой радиаторного отопления/отопления пола.

Серийное оснащение:

- выбор режимов регулирования частоты вращения для оптимального распределения нагрузки: Δp-c (перепад давления постоянный), Δp-v (перепад давления переменный) можно комбинировать с функцией регулирования Dynamic Adapt
- Автоматический режим снижения частоты вращения
- Встроенная защита электродвигателя
- индикация эксплуатации и неисправностей (с кодами ошибок);

- ЖК-дисплей с точным управлением через меню;
- индикация текущего расхода энергии в ваттах;
- индикация накопленного расхода энергии в киловатт-часах;
- Функция Reset для сброса электрического счетчика или сброса настроек до заводских установок
- Функция «Hold» (удерживание, блокировка клавиш) для блокировки настроек
- минимальное потребление энергии – лишь 3 Вт;
- высокая эффективность, подтвержденная Союзом работников технического надзора (TÜV) (доступно по адресу www.wilo.com/legal);
- Компактная конструкция
- Автоматической функции деблокирования
- высокий момент прокручивания;
- Программа автоматического удаления воздуха из полости ротора
- в серийном исполнении с теплоизоляционным кожухом.

Корпус насоса из серого чугуна (в зависимости от типа может применяться бронза), рабочее колесо из полипропилена, вал из нержавеющей стали с угольными подшипниками скольжения с металлической пропиткой.

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water
Т перекачиваемой жидкости T	2 °C
Температура окружающей среды T	10 °C
Максимальное рабочее давление P_N	10 бар

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности (EEI)	0,17
Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
Помехозащищенность	EN 61000-6-2
Подключение к сети	1~230 V, 50/60 Hz
Потребляемая мощность P_1 P_{max}	25 Вт
Частота вращения мин. n_{min}	1200 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	3500 об/мин
Класс защиты электродвигателя	IPX4D
Кабельный ввод	1 x PG11

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PP-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Металлографит

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos PICO 15/1-4
Масса нетто прикл. <i>m</i>	2 кг
Артикульный номер	4216610

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs	G 1
Патрубок на напорн. стороне DNd	G 1
Монтажная длина <i>l₀</i>	130 мм

Технический паспорт

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление P_N	10 бар
Расход $Q_{\max}$	3,7 м³/ч
Т перекачиваемой жидкости $T_{\min}$	2 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости $T_{\max}$	110 °C
Температура окружающей среды мин. $T_{\min}$	10 °C
Макс. температура окружающей среды $T_{\max}$	40 °C

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности (EEI)	0,20
Подключение к сети	1~230 V $\pm$ 10%, 50/60 Hz
Частота вращения мин. $n_{\min}$	800 об/мин
Частота вращения макс. $n_{\max}$	4200 об/мин
Потребляемая мощность (мин.) $P_{1\min}$	3 Вт
Потребляемая мощность $P_{1\max}$	45 Вт
Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
Помехозащищенность	EN 61000-6-2
Электромагнитная совместимость	EN 61800-3
Кабельный ввод	1 x PG11
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IPX4D


Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PP-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Металлографит

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне DNd	G 1
Патрубок на всас. стороне DNs	G 1
Монтажная длина l_0	130 мм

Характеристики

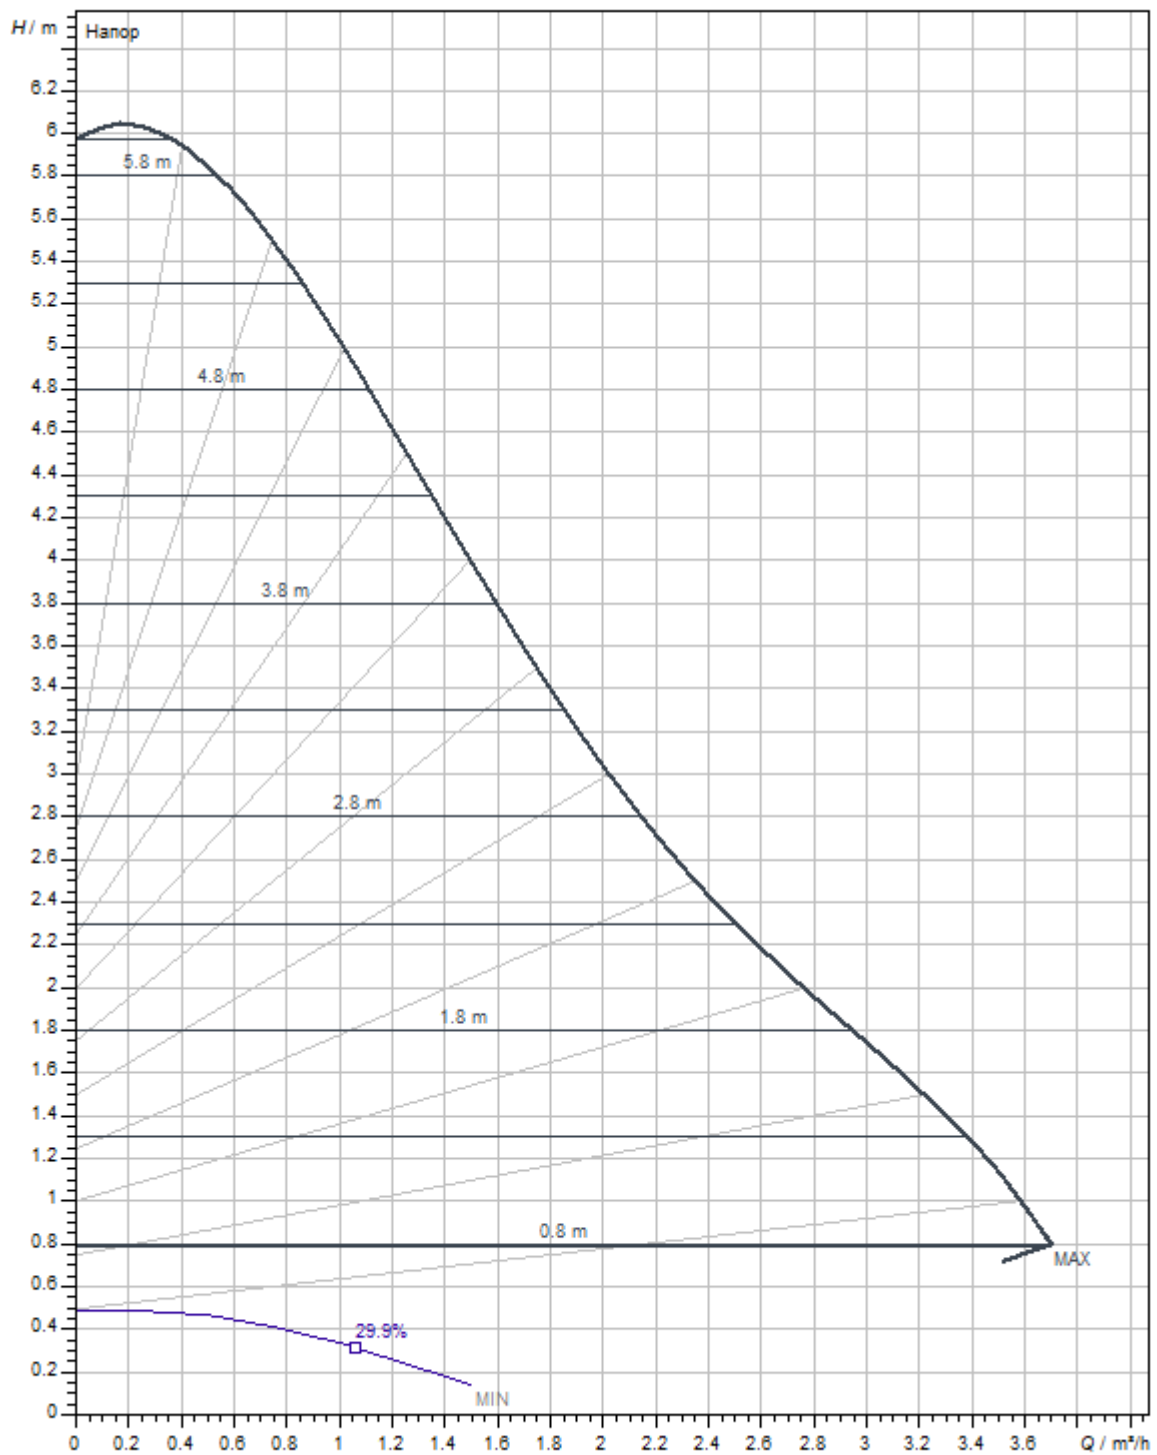

Размеры и габаритные чертежи

4216611_ConGraph_stratos_pico_130_dim_01


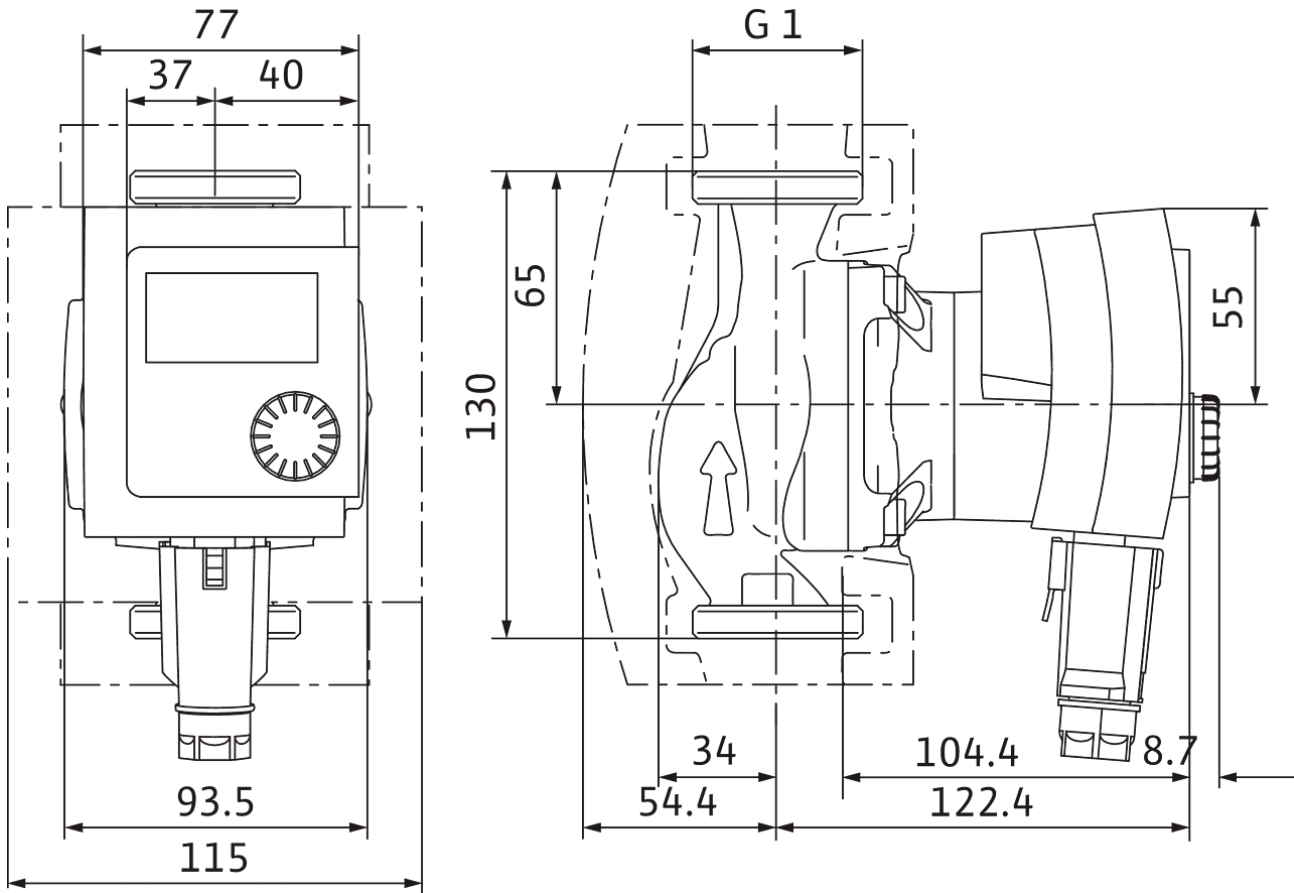


Схема подключения

Eco PICO-NOVA

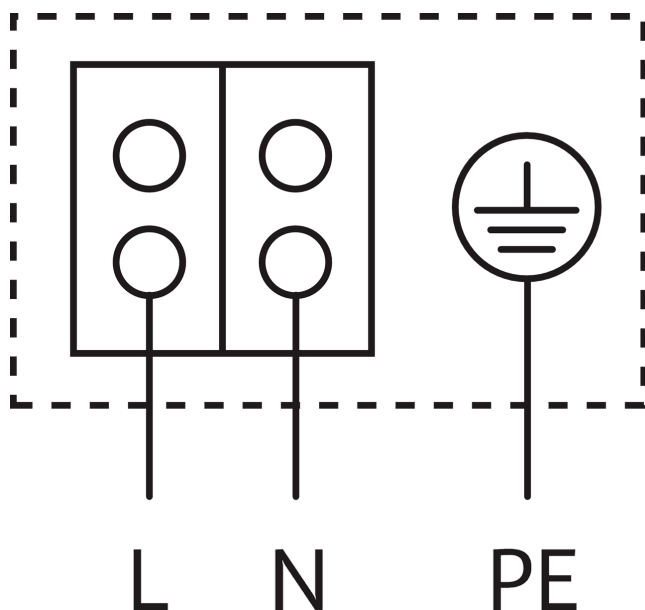

Устойчивый к токам блокировки электродвигатель

Однофазный электродвигатель (ЕМ), 2-полюсный - 1~230 В, 50 Гц

Данные для заказа

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos PICO 15/1-6
Артикульный номер	4216611
Номер EAN	4048482754499
Цвет	Зеленый
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2017-09-01

Dimension, weight

Длина с упаковкой	194 мм
Длина <i>L</i>	156 мм
Высота с упаковкой	121 мм
Высота <i>H</i>	116 мм
Ширина с упаковкой	213 мм
Ширина <i>W</i>	186 мм
Масса брутто прибл. <i>m</i>	2,1 кг
Масса нетто прибл. <i>m</i>	2 кг

Packaging

Количество на один слой	20
Свойства упаковки	Упаковка для продажи
Вид упаковки	Коробка
Количество на палету	146

Описание изделия

Высокопроизводительный насос WILO Stratos PICO с электронным регулированием

Не требующий обслуживания циркуляционный насос с мокрым ротором и с резьбовым соединением, устойчивый к токам блокировки синхронный электродвигатель с технологией ECM (до 90% экономии энергии по сравнению с нерегулируемыми насосами) и встроенная электронная система регулирования частоты вращения для бесступенчатого регулирования перепада давления. Применяется во всех системах отопления и кондиционирования (от +2 до +110 °C). Режим регулировки можно выбрать в соответствии с применяемой системой радиаторного отопления/отопления пола.

Серийное оснащение:

- выбор режимов регулирования частоты вращения для оптимального распределения нагрузки: Δp-c (перепад давления постоянный), Δp-v (перепад давления переменный) можно комбинировать с функцией регулирования Dynamic Adapt
- Автоматический режим снижения частоты вращения
- Встроенная защита электродвигателя
- индикация эксплуатации и неисправностей (с кодами ошибок);

- ЖК-дисплей с точным управлением через меню;
- индикация текущего расхода энергии в ваттах;
- индикация накопленного расхода энергии в киловатт-часах;
- Функция Reset для сброса электрического счетчика или сброса настроек до заводских установок
- Функция «Hold» (удерживание, блокировка клавиш) для блокировки настроек
- минимальное потребление энергии – лишь 3 Вт;
- высокая эффективность, подтвержденная Союзом работников технического надзора (TÜV) (доступно по адресу www.wilo.com/legal);
- Компактная конструкция
- Автоматической функции деблокирования
- высокий момент прокручивания;
- Программа автоматического удаления воздуха из полости ротора
- в серийном исполнении с теплоизоляционным кожухом.

Корпус насоса из серого чугуна (в зависимости от типа может применяться бронза), рабочее колесо из полипропилена, вал из нержавеющей стали с угольными подшипниками скольжения с металлической пропиткой.

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water
Т перекачиваемой жидкости T	2 °C
Температура окружающей среды T	10 °C
Максимальное рабочее давление P_N	10 бар

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности (EEI)	0,20
Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
Помехозащищенность	EN 61000-6-2
Подключение к сети	1~230 V, 50/60 Hz
Потребляемая мощность P_1 P_{max}	45 Вт
Частота вращения мин. n_{min}	800 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	4200 об/мин
Класс защиты электродвигателя	IPX4D
Кабельный ввод	1 x PG11

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PP-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Металлографит

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos PICO 15/1-6
Масса нетто прикл. <i>m</i>	2 кг
Артикульный номер	4216611

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs	G 1
Патрубок на напорн. стороне DNd	G 1
Монтажная длина <i>l₀</i>	130 мм

Технический паспорт

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление P_N	10 бар
Расход $Q_{\max}$	3,1 м³/ч
Т перекачиваемой жидкости $T_{\min}$	2 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости $T_{\max}$	110 °C
Температура окружающей среды мин. $T_{\min}$	10 °C
Макс. температура окружающей среды $T_{\max}$	40 °C

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности (EEI)	0,16
Подключение к сети	1~230 V $\pm$ 10%, 50/60 Hz
Частота вращения мин. $n_{\min}$	1200 об/мин
Частота вращения макс. $n_{\max}$	3500 об/мин
Потребляемая мощность (мин.) $P_{1\min}$	3 Вт
Потребляемая мощность $P_{1\max}$	25 Вт
Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
Помехозащищенность	EN 61000-6-2
Электромагнитная совместимость	EN 61800-3
Кабельный ввод	1 x PG11
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IPX4D


Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PP-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Металлографит

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне DNd	G 1½
Патрубок на всас. стороне DNs	G 1½
Монтажная длина l_0	180 мм

Характеристики

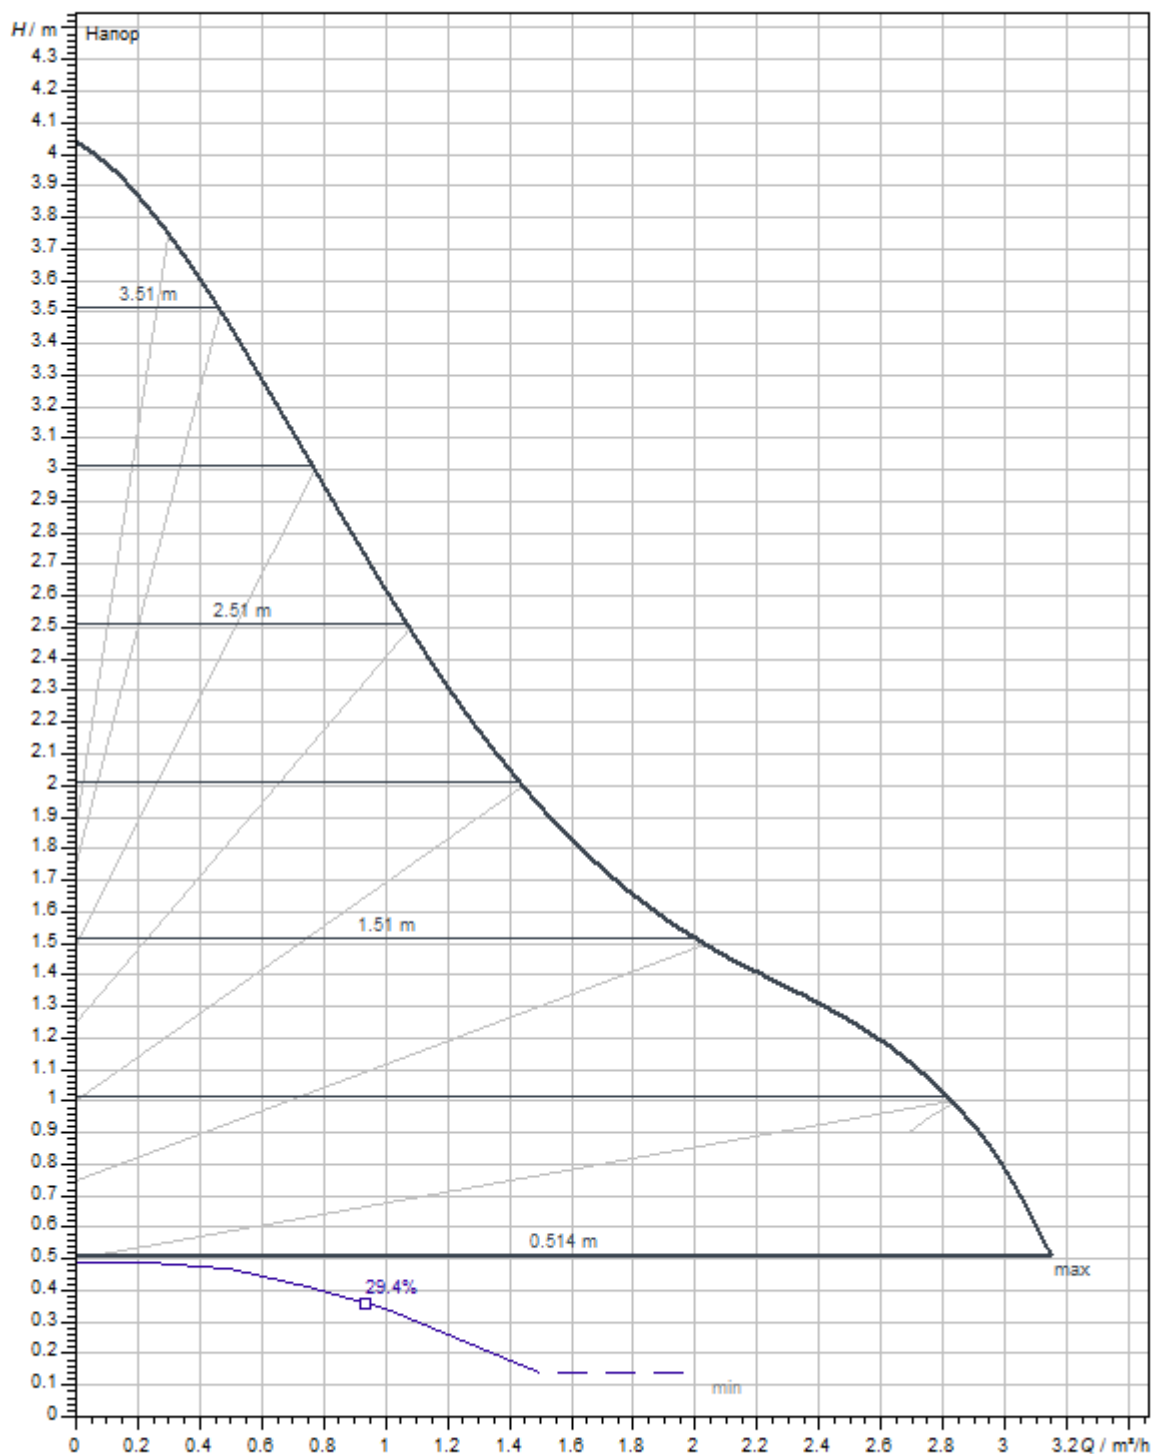

Размеры и габаритные чертежи

4216612_ConGraph_stratos_pico_180_dim_01


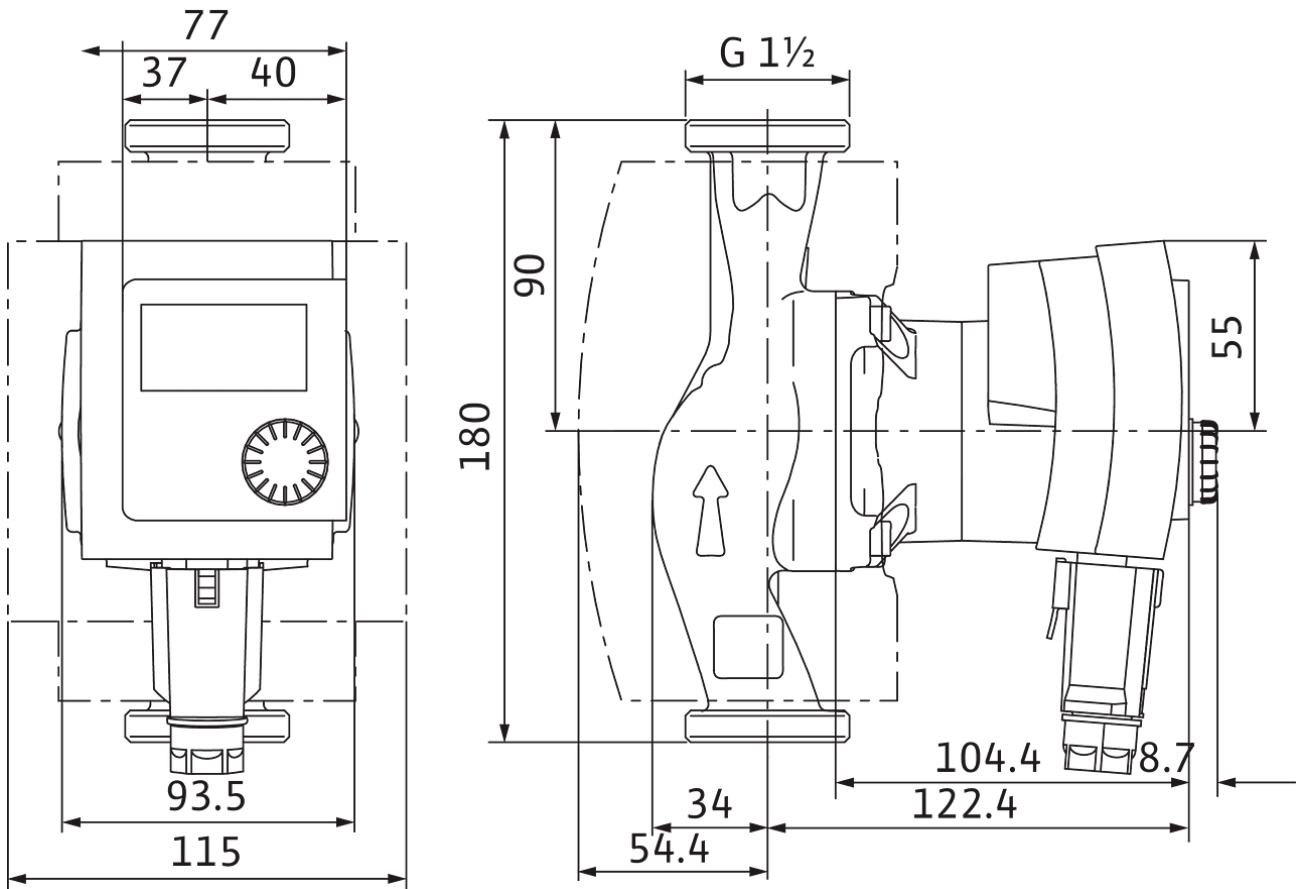


Схема подключения

Eco PICO-NOVA

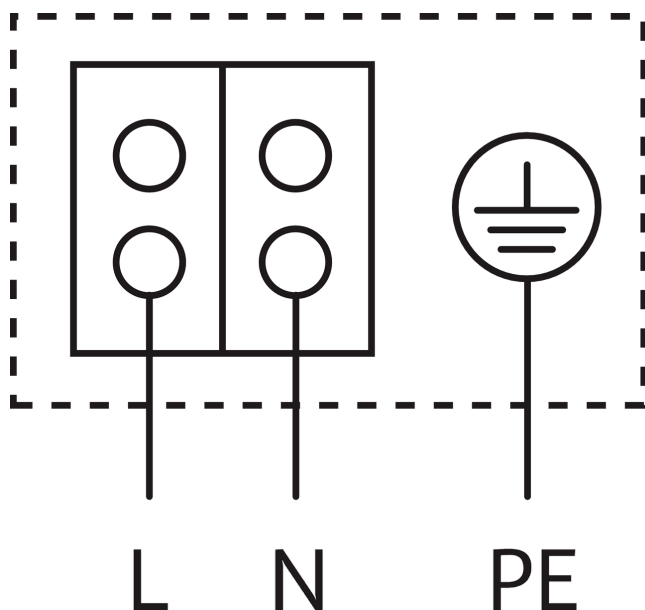

Устойчивый к токам блокировки электродвигатель

Однофазный электродвигатель (ЕМ), 2-полюсный - 1~230 В, 50 Гц

Данные для заказа

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos PICO 25/1-4
Артикульный номер	4216612
Номер EAN	4048482754505
Цвет	Зеленый
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2017-09-01

Dimension, weight

Длина с упаковкой	194 мм
Длина <i>L</i>	180 мм
Высота с упаковкой	121 мм
Высота <i>H</i>	116 мм
Ширина с упаковкой	213 мм
Ширина <i>W</i>	186 мм
Масса брутто прибл. <i>m</i>	2,3 кг
Масса нетто прибл. <i>m</i>	2 кг

Packaging

Количество на один слой	20
Свойства упаковки	Упаковка для продажи
Вид упаковки	Коробка
Количество на палету	146

Описание изделия

Высокопроизводительный насос WILO Stratos PICO с электронным регулированием

Не требующий обслуживания циркуляционный насос с мокрым ротором и с резьбовым соединением, устойчивый к токам блокировки синхронный электродвигатель с технологией ECM (до 90% экономии энергии по сравнению с нерегулируемыми насосами) и встроенная электронная система регулирования частоты вращения для бесступенчатого регулирования перепада давления. Применяется во всех системах отопления и кондиционирования (от +2 до +110 °C). Режим регулировки можно выбрать в соответствии с применяемой системой радиаторного отопления/отопления пола.

Серийное оснащение:

- выбор режимов регулирования частоты вращения для оптимального распределения нагрузки: Δp-c (перепад давления постоянный), Δp-v (перепад давления переменный) можно комбинировать с функцией регулирования Dynamic Adapt
- Автоматический режим снижения частоты вращения
- Встроенная защита электродвигателя
- индикация эксплуатации и неисправностей (с кодами ошибок);

- ЖК-дисплей с точным управлением через меню;
- индикация текущего расхода энергии в ваттах;
- индикация накопленного расхода энергии в киловатт-часах;
- Функция Reset для сброса электрического счетчика или сброса настроек до заводских установок
- Функция «Hold» (удерживание, блокировка клавиш) для блокировки настроек
- минимальное потребление энергии – лишь 3 Вт;
- высокая эффективность, подтвержденная Союзом работников технического надзора (TÜV) (доступно по адресу www.wilo.com/legal);
- Компактная конструкция
- Автоматической функции деблокирования
- высокий момент прокручивания;
- Программа автоматического удаления воздуха из полости ротора
- в серийном исполнении с теплоизоляционным кожухом.

Корпус насоса из серого чугуна (в зависимости от типа может применяться бронза), рабочее колесо из полипропилена, вал из нержавеющей стали с угольными подшипниками скольжения с металлической пропиткой.

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water
Т перекачиваемой жидкости T	2 °C
Температура окружающей среды T	10 °C
Максимальное рабочее давление P_N	10 бар

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности (EEI)	0,16
Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
Помехозащищенность	EN 61000-6-2
Подключение к сети	1~230 V, 50/60 Hz
Потребляемая мощность P_1 P_{max}	25 Вт
Частота вращения мин. n_{min}	1200 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	3500 об/мин
Класс защиты электродвигателя	IPX4D
Кабельный ввод	1 x PG11

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PP-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Металлографит

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos PICO 25/1-4
Масса нетто приibl. <i>m</i>	2 кг
Артикульный номер	4216612

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs	G 1½
Патрубок на напорн. стороне DNd	G 1½
Монтажная длина <i>l₀</i>	180 мм

Технический паспорт

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление P_N	10 бар
Расход $Q_{\max}$	3,7 м³/ч
Т перекачиваемой жидкости $T_{\min}$	2 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости $T_{\max}$	110 °C
Температура окружающей среды мин. $T_{\min}$	10 °C
Макс. температура окружающей среды $T_{\max}$	40 °C

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности (EEI)	0,20
Подключение к сети	1~230 V $\pm$ 10%, 50/60 Hz
Частота вращения мин. $n_{\min}$	800 об/мин
Частота вращения макс. $n_{\max}$	4200 об/мин
Потребляемая мощность (мин.) $P_{1\min}$	3 Вт
Потребляемая мощность $P_{1\max}$	45 Вт
Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
Помехозащищенность	EN 61000-6-2
Электромагнитная совместимость	EN 61800-3
Кабельный ввод	1 x PG11
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IPX4D


Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PP-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Металлографит

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне DNd	G 1½
Патрубок на всас. стороне DN _s	G 1½
Монтажная длина l_0	180 мм

Характеристики

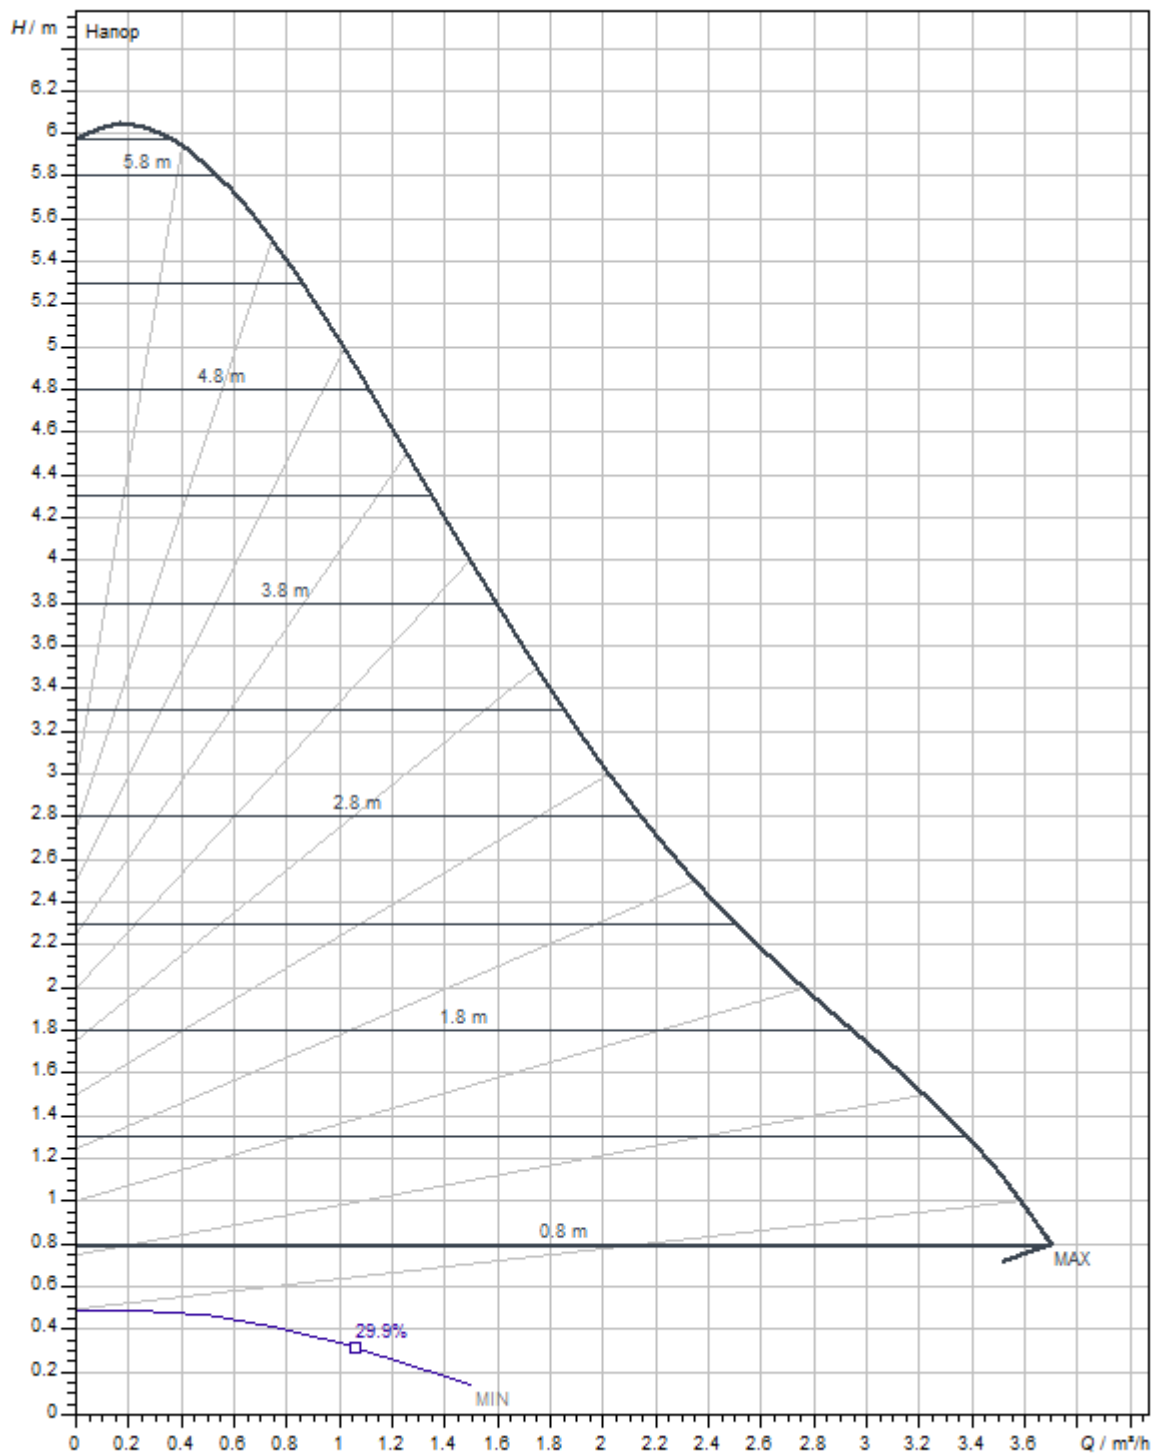

Размеры и габаритные чертежи

4216613_ConGraph_stratos_pico_180_dim_01


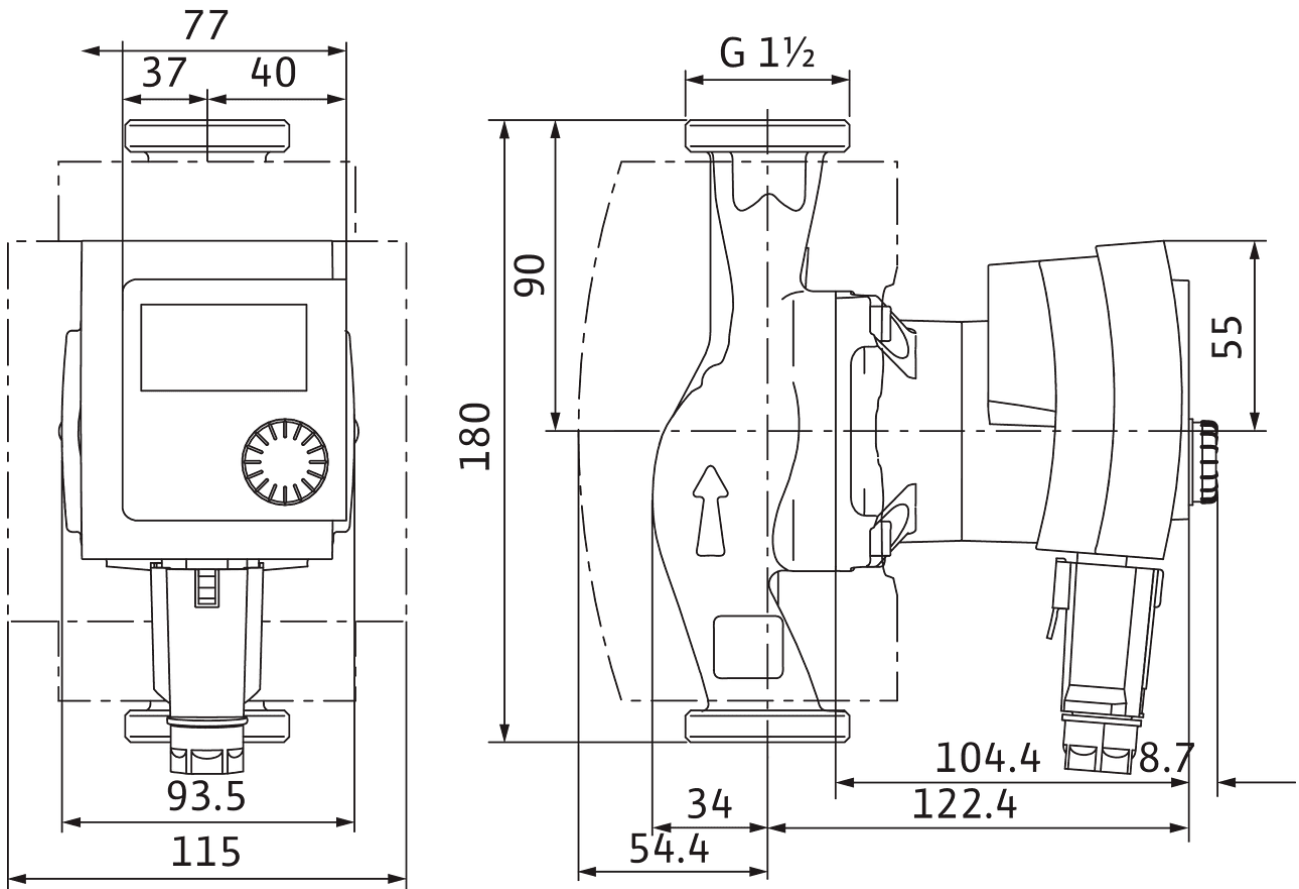


Схема подключения

Eco PICO-NOVA

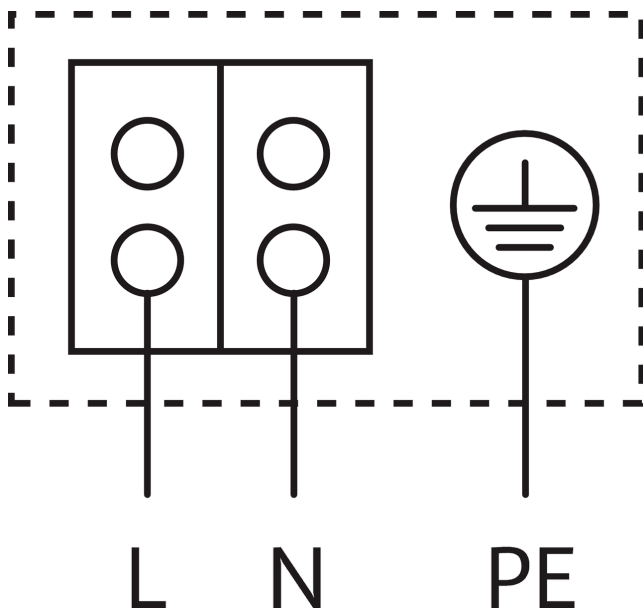

Устойчивый к токам блокировки электродвигатель

Однофазный электродвигатель (ЕМ), 2-полюсный - 1~230 В, 50 Гц

Данные для заказа

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos PICO 25/1-6
Артикульный номер	4216613
Номер EAN	4048482755014
Цвет	Зеленый
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2017-09-01

Dimension, weight

Длина с упаковкой	194 мм
Длина <i>L</i>	180 мм
Высота с упаковкой	121 мм
Высота <i>H</i>	116 мм
Ширина с упаковкой	213 мм
Ширина <i>W</i>	186 мм
Масса брутто прибл. <i>m</i>	2,3 кг
Масса нетто прибл. <i>m</i>	2 кг

Packaging

Количество на один слой	20
Свойства упаковки	Упаковка для продажи
Вид упаковки	Коробка
Количество на палету	146

Описание изделия

Высокопроизводительный насос WILO Stratos PICO с электронным регулированием

Не требующий обслуживания циркуляционный насос с мокрым ротором и с резьбовым соединением, устойчивый к токам блокировки синхронный электродвигатель с технологией ECM (до 90% экономии энергии по сравнению с нерегулируемыми насосами) и встроенная электронная система регулирования частоты вращения для бесступенчатого регулирования перепада давления. Применяется во всех системах отопления и кондиционирования (от +2 до +110 °C). Режим регулировки можно выбрать в соответствии с применяемой системой радиаторного отопления/отопления пола.

Серийное оснащение:

- выбор режимов регулирования частоты вращения для оптимального распределения нагрузки: Δp-c (перепад давления постоянный), Δp-v (перепад давления переменный) можно комбинировать с функцией регулирования Dynamic Adapt
- Автоматический режим снижения частоты вращения
- Встроенная защита электродвигателя
- индикация эксплуатации и неисправностей (с кодами ошибок);

- ЖК-дисплей с точным управлением через меню;
- индикация текущего расхода энергии в ваттах;
- индикация накопленного расхода энергии в киловатт-часах;
- Функция Reset для сброса электрического счетчика или сброса настроек до заводских установок
- Функция «Hold» (удерживание, блокировка клавиш) для блокировки настроек
- минимальное потребление энергии – лишь 3 Вт;
- высокая эффективность, подтвержденная Союзом работников технического надзора (TÜV) (доступно по адресу www.wilo.com/legal);
- Компактная конструкция
- Автоматической функции деблокирования
- высокий момент прокручивания;
- Программа автоматического удаления воздуха из полости ротора
- в серийном исполнении с теплоизоляционным кожухом.

Корпус насоса из серого чугуна (в зависимости от типа может применяться бронза), рабочее колесо из полипропилена, вал из нержавеющей стали с угольными подшипниками скольжения с металлической пропиткой.

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water
Т перекачиваемой жидкости T	2 °C
Температура окружающей среды T	10 °C
Максимальное рабочее давление P_N	10 бар

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности (EEI)	0,20
Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
Помехозащищенность	EN 61000-6-2
Подключение к сети	1~230 V, 50/60 Hz
Потребляемая мощность P_1 P_{max}	45 Вт
Частота вращения мин. n_{min}	800 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	4200 об/мин
Класс защиты электродвигателя	IPX4D
Кабельный ввод	1 x PG11

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PP-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Металлографит

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos PICO 25/1-6
Масса нетто прикл. <i>m</i>	2 кг
Артикульный номер	4216613

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs	G 1½
Патрубок на напорн. стороне DNd	G 1½
Монтажная длина <i>l₀</i>	180 мм

Технический паспорт

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление P_N	10 бар
Расход $Q_{\max}$	3,1 м³/ч
Т перекачиваемой жидкости $T_{\min}$	2 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости $T_{\max}$	110 °C
Температура окружающей среды мин. $T_{\min}$	10 °C
Макс. температура окружающей среды $T_{\max}$	40 °C

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности (EEI)	0,16
Подключение к сети	1~230 V $\pm$ 10%, 50/60 Hz
Частота вращения мин. $n_{\min}$	1200 об/мин
Частота вращения макс. $n_{\max}$	3500 об/мин
Потребляемая мощность (мин.) $P_{1\min}$	3 Вт
Потребляемая мощность $P_{1\max}$	25 Вт
Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
Помехозащищенность	EN 61000-6-2
Электромагнитная совместимость	EN 61800-3
Кабельный ввод	1 x PG11
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IPX4D


Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PP-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Металлографит

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне DNd	G 2
Патрубок на всас. стороне DN _s	G 2
Монтажная длина l_0	180 мм

Характеристики

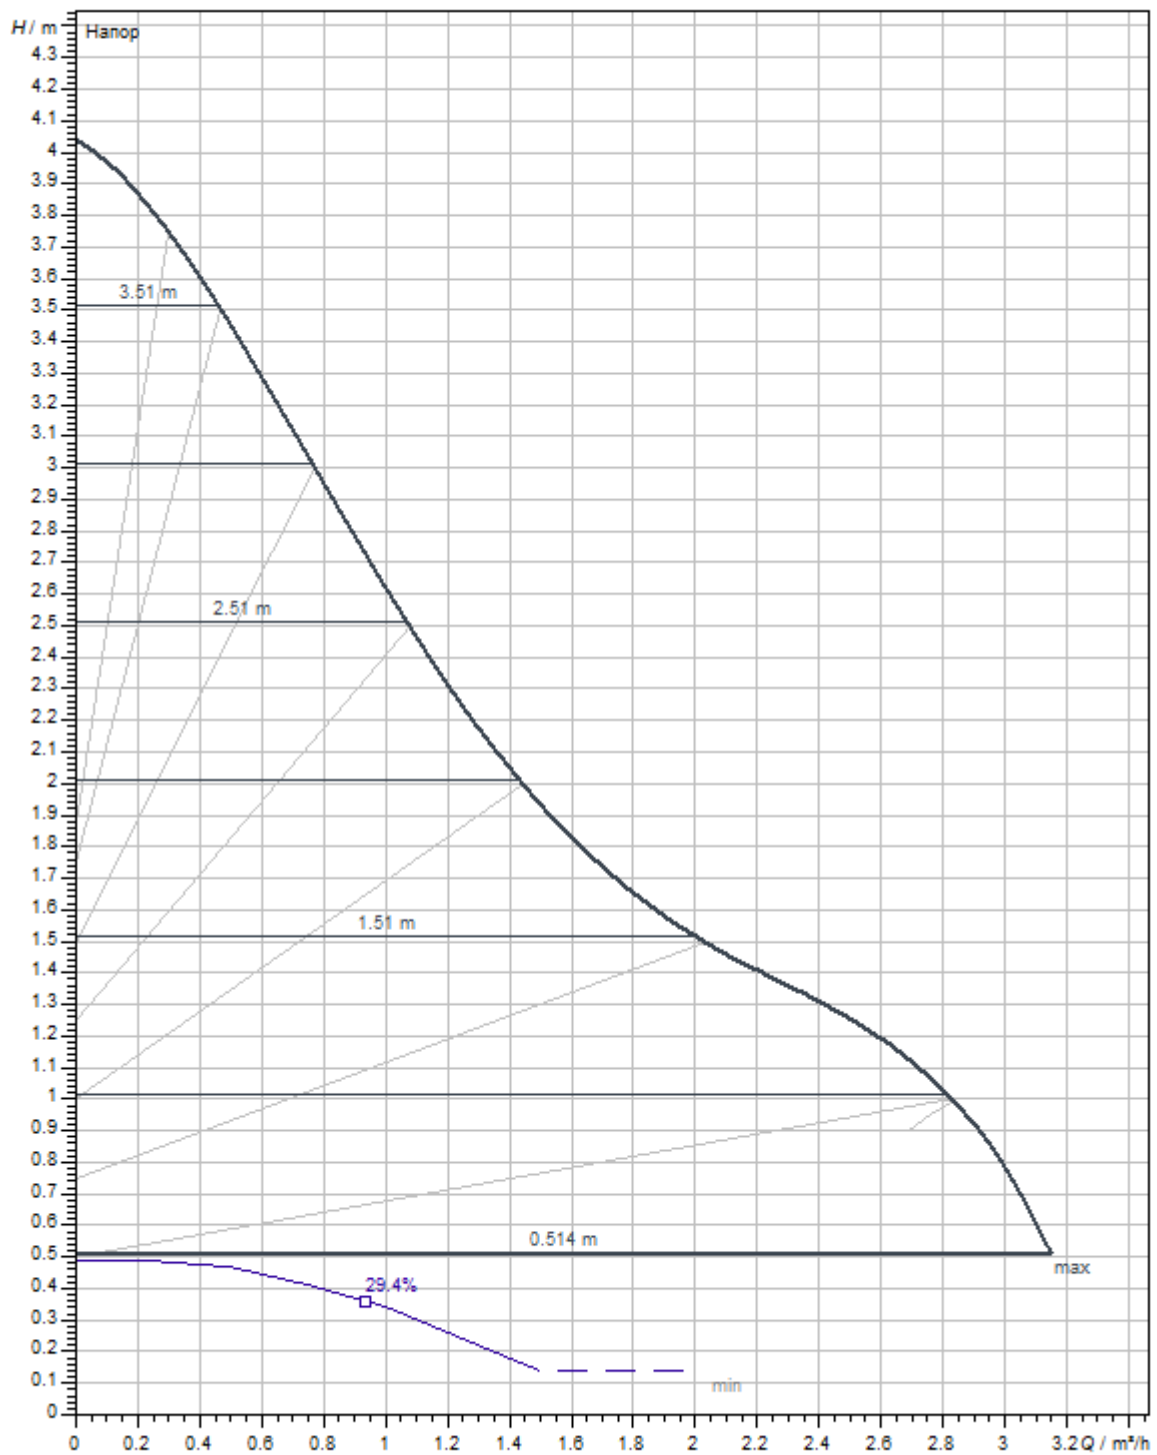

Размеры и габаритные чертежи

4216614_ConGraph_stratos_pico_180_dim_01


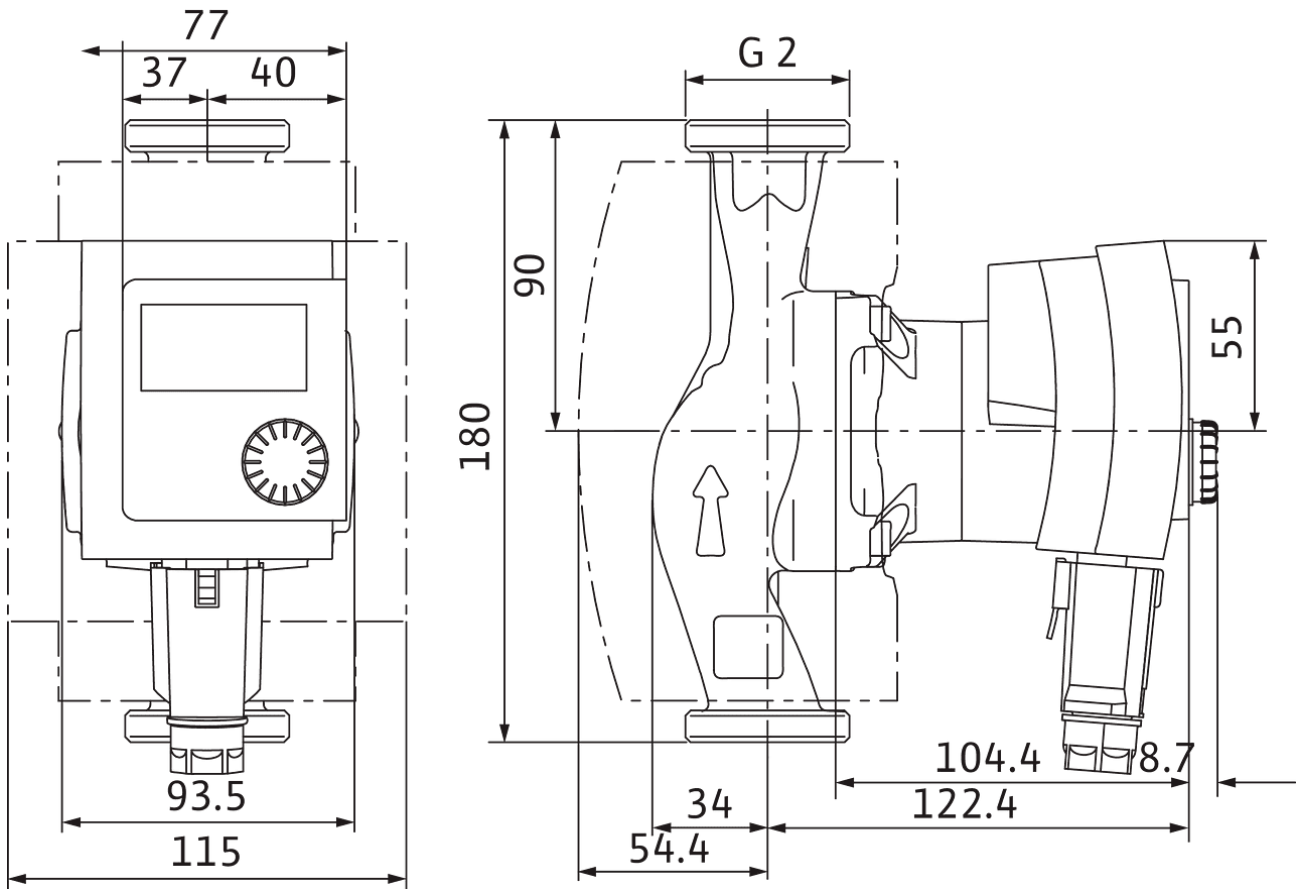


Схема подключения

Eco PICO-NOVA

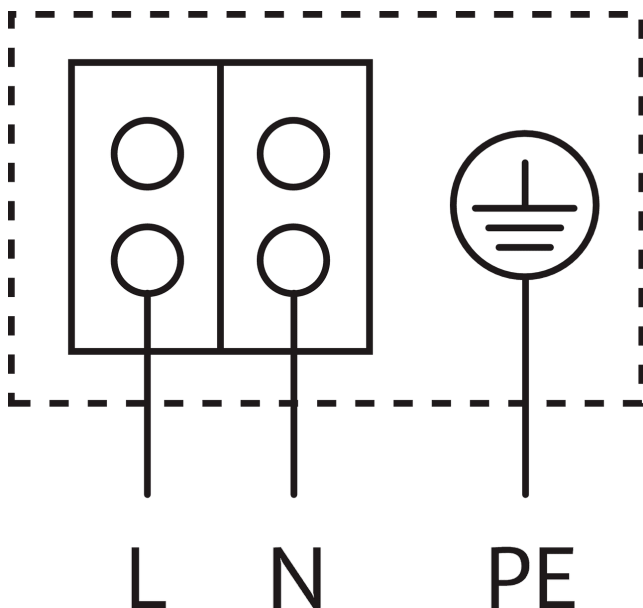

Устойчивый к токам блокировки электродвигатель

Однофазный электродвигатель (ЕМ), 2-полюсный - 1~230 В, 50 Гц

Данные для заказа

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos PICO 30/1-4
Артикульный номер	4216614
Номер EAN	4048482755021
Цвет	Зеленый
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2017-09-01

Dimension, weight

Длина с упаковкой	194 мм
Длина <i>L</i>	180 мм
Высота с упаковкой	121 мм
Высота <i>H</i>	116 мм
Ширина с упаковкой	213 мм
Ширина <i>W</i>	186 мм
Масса брутто прибл. <i>m</i>	2,4 кг
Масса нетто прибл. <i>m</i>	2 кг

Packaging

Количество на один слой	20
Свойства упаковки	Упаковка для продажи
Вид упаковки	Коробка
Количество на палету	146

Описание изделия

Высокопроизводительный насос WILO Stratos PICO с электронным регулированием

Не требующий обслуживания циркуляционный насос с мокрым ротором и с резьбовым соединением, устойчивый к токам блокировки синхронный электродвигатель с технологией ECM (до 90% экономии энергии по сравнению с нерегулируемыми насосами) и встроенная электронная система регулирования частоты вращения для бесступенчатого регулирования перепада давления. Применяется во всех системах отопления и кондиционирования (от +2 до +110 °C). Режим регулировки можно выбрать в соответствии с применяемой системой радиаторного отопления/отопления пола.

Серийное оснащение:

- выбор режимов регулирования частоты вращения для оптимального распределения нагрузки: Δp-c (перепад давления постоянный), Δp-v (перепад давления переменный) можно комбинировать с функцией регулирования Dynamic Adapt
- Автоматический режим снижения частоты вращения
- Встроенная защита электродвигателя
- индикация эксплуатации и неисправностей (с кодами ошибок);

- ЖК-дисплей с точным управлением через меню;
- индикация текущего расхода энергии в ваттах;
- индикация накопленного расхода энергии в киловатт-часах;
- Функция Reset для сброса электрического счетчика или сброса настроек до заводских установок
- Функция «Hold» (удерживание, блокировка клавиш) для блокировки настроек
- минимальное потребление энергии – лишь 3 Вт;
- высокая эффективность, подтвержденная Союзом работников технического надзора (TÜV) (доступно по адресу www.wilo.com/legal);
- Компактная конструкция
- Автоматической функции деблокирования
- высокий момент прокручивания;
- Программа автоматического удаления воздуха из полости ротора
- в серийном исполнении с теплоизоляционным кожухом.

Корпус насоса из серого чугуна (в зависимости от типа может применяться бронза), рабочее колесо из полипропилена, вал из нержавеющей стали с угольными подшипниками скольжения с металлической пропиткой.

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water
Т перекачиваемой жидкости T	2 °C
Температура окружающей среды T	10 °C
Максимальное рабочее давление P_N	10 бар

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности (EEI)	0,16
Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
Помехозащищенность	EN 61000-6-2
Подключение к сети	1~230 V, 50/60 Hz
Потребляемая мощность P_1 P_{max}	25 Вт
Частота вращения мин. n_{min}	1200 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	3500 об/мин
Класс защиты электродвигателя	IPX4D
Кабельный ввод	1 x PG11

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PP-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Металлографит

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos PICO 30/1-4
Масса нетто прибл. <i>m</i>	2 кг
Артикульный номер	4216614

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs	G 2
Патрубок на напорн. стороне DNd	G 2
Монтажная длина <i>l₀</i>	180 мм

Технический паспорт

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление P_N	10 бар
Расход $Q_{\max}$	3,7 м³/ч
Т перекачиваемой жидкости $T_{\min}$	2 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости $T_{\max}$	110 °C
Температура окружающей среды мин. $T_{\min}$	10 °C
Макс. температура окружающей среды $T_{\max}$	40 °C

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности (EEI)	0,20
Подключение к сети	1~230 V $\pm$ 10%, 50/60 Hz
Частота вращения мин. $n_{\min}$	800 об/мин
Частота вращения макс. $n_{\max}$	4200 об/мин
Потребляемая мощность (мин.) $P_{1\min}$	3 Вт
Потребляемая мощность $P_{1\max}$	45 Вт
Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
Помехозащищенность	EN 61000-6-2
Электромагнитная совместимость	EN 61800-3
Кабельный ввод	1 x PG11
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IPX4D


Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PP-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Металлографит

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне DNd	G 2
Патрубок на всас. стороне DNs	G 2
Монтажная длина l_0	180 мм

Характеристики

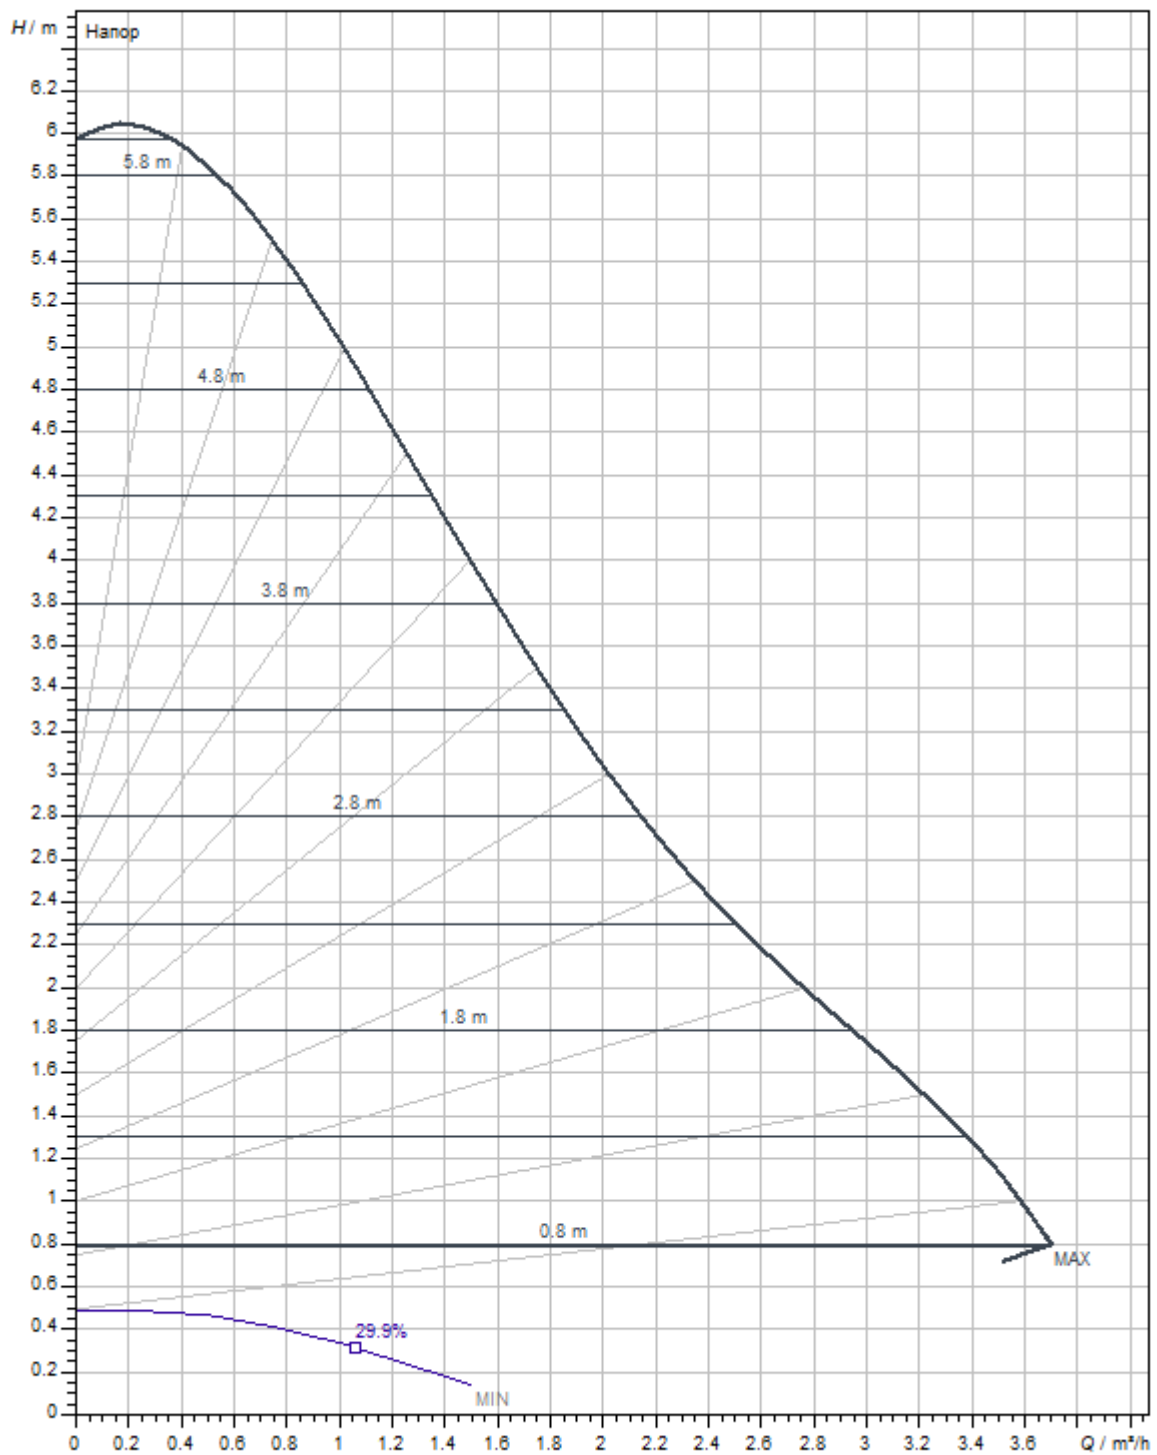

Размеры и габаритные чертежи

4216615_ConGraph_stratos_pico_180_dim_01


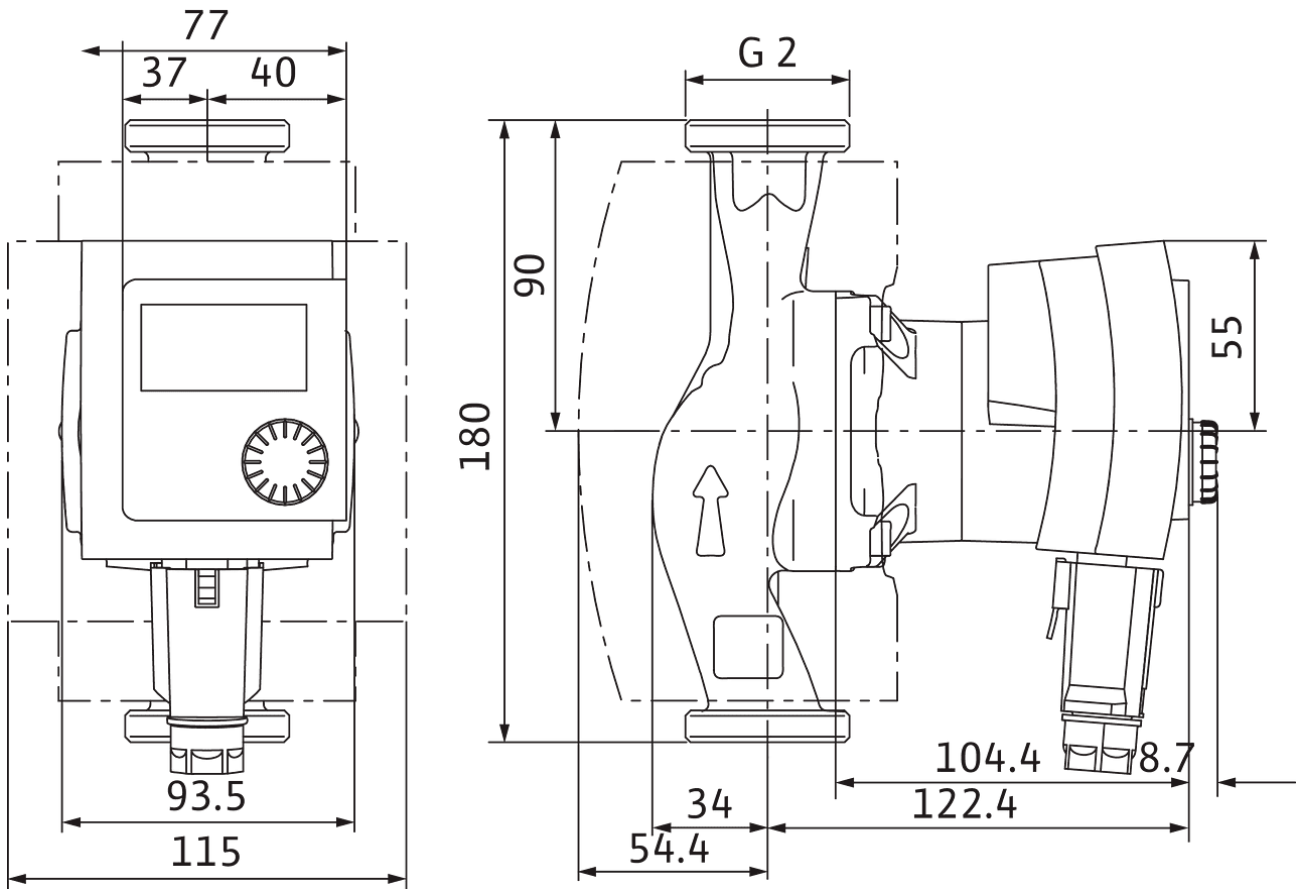


Схема подключения

Eco PICO-NOVA

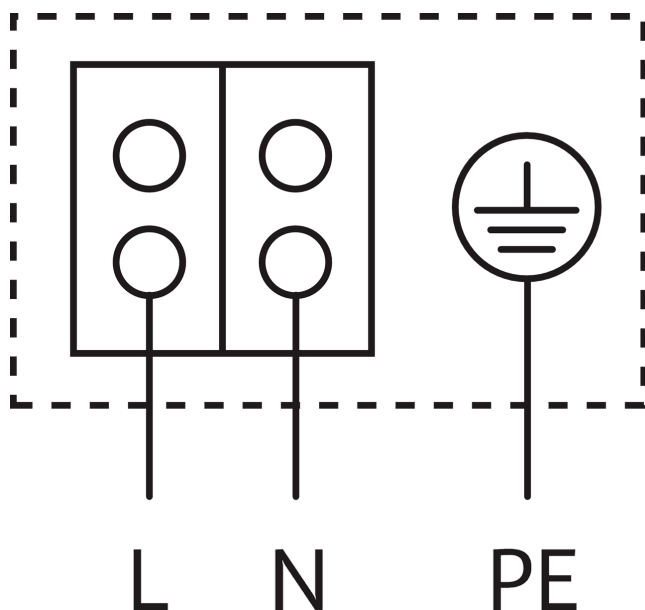

Устойчивый к токам блокировки электродвигатель

Однофазный электродвигатель (ЕМ), 2-полюсный - 1~230 В, 50 Гц

Данные для заказа

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos PICO 30/1-6
Артикульный номер	4216615
Номер EAN	4048482755038
Цвет	Зеленый
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2017-09-01

Dimension, weight

Длина с упаковкой	194 мм
Длина <i>L</i>	180 мм
Высота с упаковкой	121 мм
Высота <i>H</i>	116 мм
Ширина с упаковкой	213 мм
Ширина <i>W</i>	186 мм
Масса брутто прибл. <i>m</i>	2,4 кг
Масса нетто прибл. <i>m</i>	2 кг

Packaging

Количество на один слой	20
Свойства упаковки	Упаковка для продажи
Вид упаковки	Коробка
Количество на палету	146

Описание изделия

Высокопроизводительный насос WILO Stratos PICO с электронным регулированием

Не требующий обслуживания циркуляционный насос с мокрым ротором и с резьбовым соединением, устойчивый к токам блокировки синхронный электродвигатель с технологией ECM (до 90% экономии энергии по сравнению с нерегулируемыми насосами) и встроенная электронная система регулирования частоты вращения для бесступенчатого регулирования перепада давления. Применяется во всех системах отопления и кондиционирования (от +2 до +110 °C). Режим регулировки можно выбрать в соответствии с применяемой системой радиаторного отопления/отопления пола.

Серийное оснащение:

- выбор режимов регулирования частоты вращения для оптимального распределения нагрузки: Δp-c (перепад давления постоянный), Δp-v (перепад давления переменный) можно комбинировать с функцией регулирования Dynamic Adapt
- Автоматический режим снижения частоты вращения
- Встроенная защита электродвигателя
- индикация эксплуатации и неисправностей (с кодами ошибок);

- ЖК-дисплей с точным управлением через меню;
- индикация текущего расхода энергии в ваттах;
- индикация накопленного расхода энергии в киловатт-часах;
- Функция Reset для сброса электрического счетчика или сброса настроек до заводских установок
- Функция «Hold» (удерживание, блокировка клавиш) для блокировки настроек
- минимальное потребление энергии – лишь 3 Вт;
- высокая эффективность, подтвержденная Союзом работников технического надзора (TÜV) (доступно по адресу www.wilo.com/legal);
- Компактная конструкция
- Автоматической функции деблокирования
- высокий момент прокручивания;
- Программа автоматического удаления воздуха из полости ротора
- в серийном исполнении с теплоизоляционным кожухом.

Корпус насоса из серого чугуна (в зависимости от типа может применяться бронза), рабочее колесо из полипропилена, вал из нержавеющей стали с угольными подшипниками скольжения с металлической пропиткой.

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water
Т перекачиваемой жидкости T	2 °C
Температура окружающей среды T	10 °C
Максимальное рабочее давление P_N	10 бар

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности (EEI)	0,20
Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
Помехозащищенность	EN 61000-6-2
Подключение к сети	1~230 V, 50/60 Hz
Потребляемая мощность P_1 P_{max}	45 Вт
Частота вращения мин. n_{min}	800 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	4200 об/мин
Класс защиты электродвигателя	IPX4D
Кабельный ввод	1 x PG11

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PP-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Металлографит

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos PICO 30/1-6
Масса нетто приibl. <i>m</i>	2 кг
Артикульный номер	4216615

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs	G 2
Патрубок на напорн. стороне DNd	G 2
Монтажная длина <i>l₀</i>	180 мм

Технический паспорт

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление P_N	10 бар
Расход $Q_{\max}$	3,1 м³/ч
Т перекачиваемой жидкости $T_{\min}$	2 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости $T_{\max}$	110 °C
Температура окружающей среды мин. $T_{\min}$	10 °C
Макс. температура окружающей среды $T_{\max}$	40 °C

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности (EEI)	0,16
Подключение к сети	1~230 V $\pm$ 10%, 50/60 Hz
Частота вращения мин. $n_{\min}$	1200 об/мин
Частота вращения макс. $n_{\max}$	3500 об/мин
Потребляемая мощность (мин.) $P_{1\min}$	3 Вт
Потребляемая мощность $P_{1\max}$	25 Вт
Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
Помехозащищенность	EN 61000-6-2
Электромагнитная совместимость	EN 61800-3
Кабельный ввод	1 x PG11
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IPX4D


Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PP-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Металлографит

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне DNd	G 1½
Патрубок на всас. стороне DN _s	G 1½
Монтажная длина l_0	130 мм

Характеристики

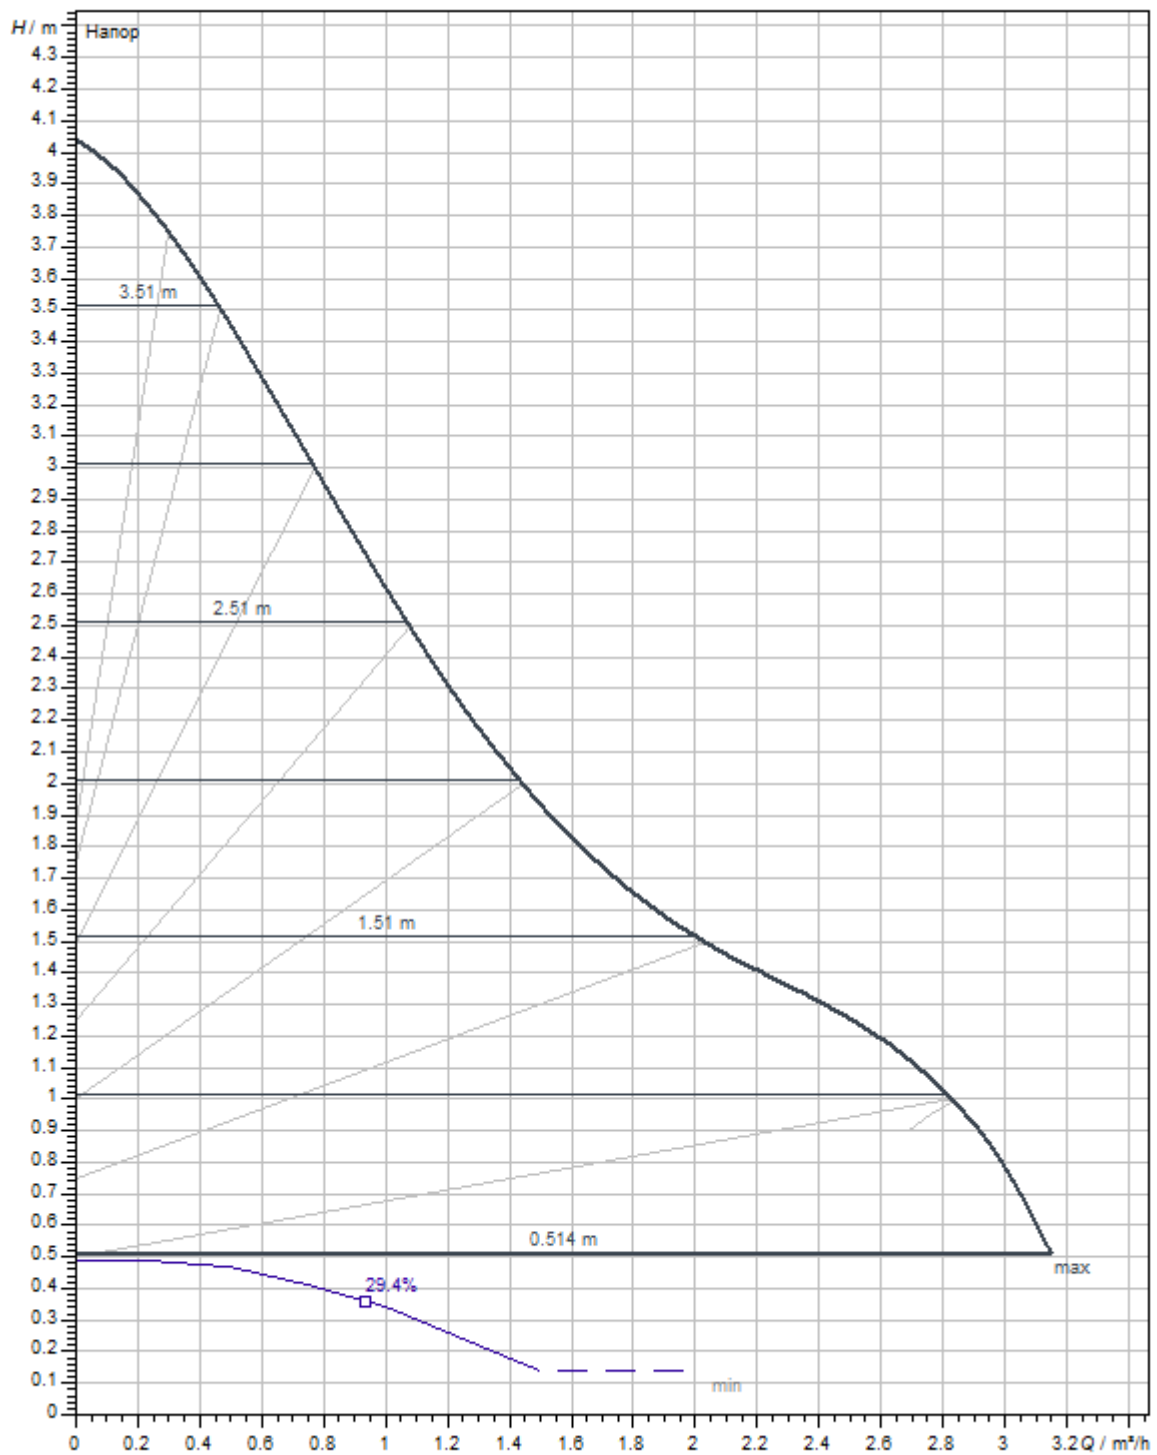

Размеры и габаритные чертежи

4216616_ConGraph_stratos_pico_130_dim_01


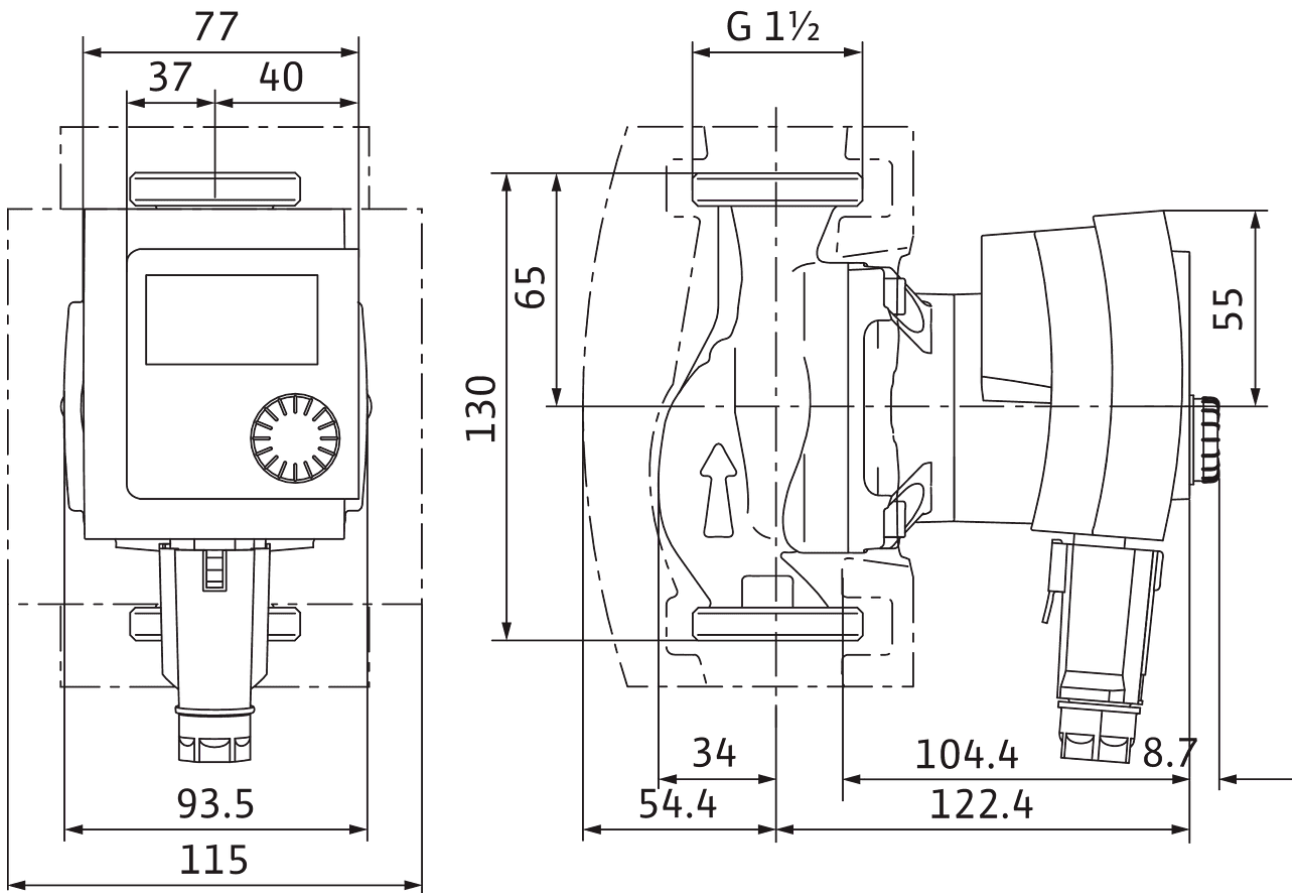


Схема подключения

Eco PICO-NOVA

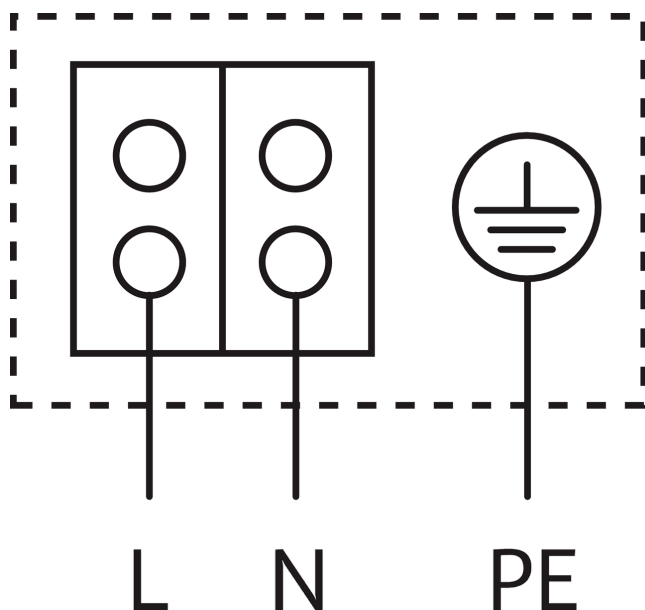

Устойчивый к токам блокировки электродвигатель

Однофазный электродвигатель (ЕМ), 2-полюсный - 1~230 В, 50 Гц

Данные для заказа

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos PICO 25/1-4-130
Артикульный номер	4216616
Номер EAN	4048482755045
Цвет	Зеленый
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2017-09-01

Dimension, weight

Длина с упаковкой	194 мм
Длина <i>L</i>	156 мм
Высота с упаковкой	121 мм
Высота <i>H</i>	116 мм
Ширина с упаковкой	213 мм
Ширина <i>W</i>	186 мм
Масса брутто прибл. <i>m</i>	2,2 кг
Масса нетто прибл. <i>m</i>	2 кг

Packaging

Количество на один слой	20
Свойства упаковки	Упаковка для продажи
Вид упаковки	Коробка
Количество на палету	146

Описание изделия

Высокопроизводительный насос WILO Stratos PICO с электронным регулированием

Не требующий обслуживания циркуляционный насос с мокрым ротором и с резьбовым соединением, устойчивый к токам блокировки синхронный электродвигатель с технологией ECM (до 90% экономии энергии по сравнению с нерегулируемыми насосами) и встроенная электронная система регулирования частоты вращения для бесступенчатого регулирования перепада давления. Применяется во всех системах отопления и кондиционирования (от +2 до +110 °C). Режим регулировки можно выбрать в соответствии с применяемой системой радиаторного отопления/отопления пола.

Серийное оснащение:

- выбор режимов регулирования частоты вращения для оптимального распределения нагрузки: Δp-c (перепад давления постоянный), Δp-v (перепад давления переменный) можно комбинировать с функцией регулирования Dynamic Adapt
- Автоматический режим снижения частоты вращения
- Встроенная защита электродвигателя
- индикация эксплуатации и неисправностей (с кодами ошибок);

- ЖК-дисплей с точным управлением через меню;
- индикация текущего расхода энергии в ваттах;
- индикация накопленного расхода энергии в киловатт-часах;
- Функция Reset для сброса электрического счетчика или сброса настроек до заводских установок
- Функция «Hold» (удерживание, блокировка клавиш) для блокировки настроек
- минимальное потребление энергии – лишь 3 Вт;
- высокая эффективность, подтвержденная Союзом работников технического надзора (TÜV) (доступно по адресу www.wilo.com/legal);
- Компактная конструкция
- Автоматической функции деблокирования
- высокий момент прокручивания;
- Программа автоматического удаления воздуха из полости ротора
- в серийном исполнении с теплоизоляционным кожухом.

Корпус насоса из серого чугуна (в зависимости от типа может применяться бронза), рабочее колесо из полипропилена, вал из нержавеющей стали с угольными подшипниками скольжения с металлической пропиткой.

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water
Т перекачиваемой жидкости T	2 °C
Температура окружающей среды T	10 °C
Максимальное рабочее давление P_N	10 бар

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности (EEI)	0,16
Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
Помехозащищенность	EN 61000-6-2
Подключение к сети	1~230 V, 50/60 Hz
Потребляемая мощность P_1 $P_{\max}$	25 Вт
Частота вращения мин. $n_{\min}$	1200 об/мин
Частота вращения макс. $n_{\max}$	3500 об/мин
Класс защиты электродвигателя	IPX4D
Кабельный ввод	1 x PG11

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PP-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Металлографит

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos PICO 25/1-4-130
Масса нетто прикл. <i>m</i>	2 кг
Артикульный номер	4216616

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs	G 1½
Патрубок на напорн. стороне DNd	G 1½
Монтажная длина <i>l0</i>	130 мм

Технический паспорт

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление P_N	10 бар
Расход $Q_{\max}$	3,7 м³/ч
Т перекачиваемой жидкости $T_{\min}$	2 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости $T_{\max}$	110 °C
Температура окружающей среды мин. $T_{\min}$	10 °C
Макс. температура окружающей среды $T_{\max}$	40 °C

Данные электродвигателя


Индекс энергоэффективности (EEI)	0,20
Подключение к сети	1~230 V $\pm$ 10%, 50/60 Hz
Частота вращения мин. $n_{\min}$	800 об/мин
Частота вращения макс. $n_{\max}$	4200 об/мин
Потребляемая мощность (мин.) $P_{1\min}$	3 Вт
Потребляемая мощность $P_{1\max}$	45 Вт
Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
Помехозащищенность	EN 61000-6-2
Электромагнитная совместимость	EN 61800-3
Кабельный ввод	1 x PG11
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IPX4D

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PP-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Металлографит

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне DNd	G 1½
Патрубок на всас. стороне DN _s	G 1½
Монтажная длина l_0	130 мм

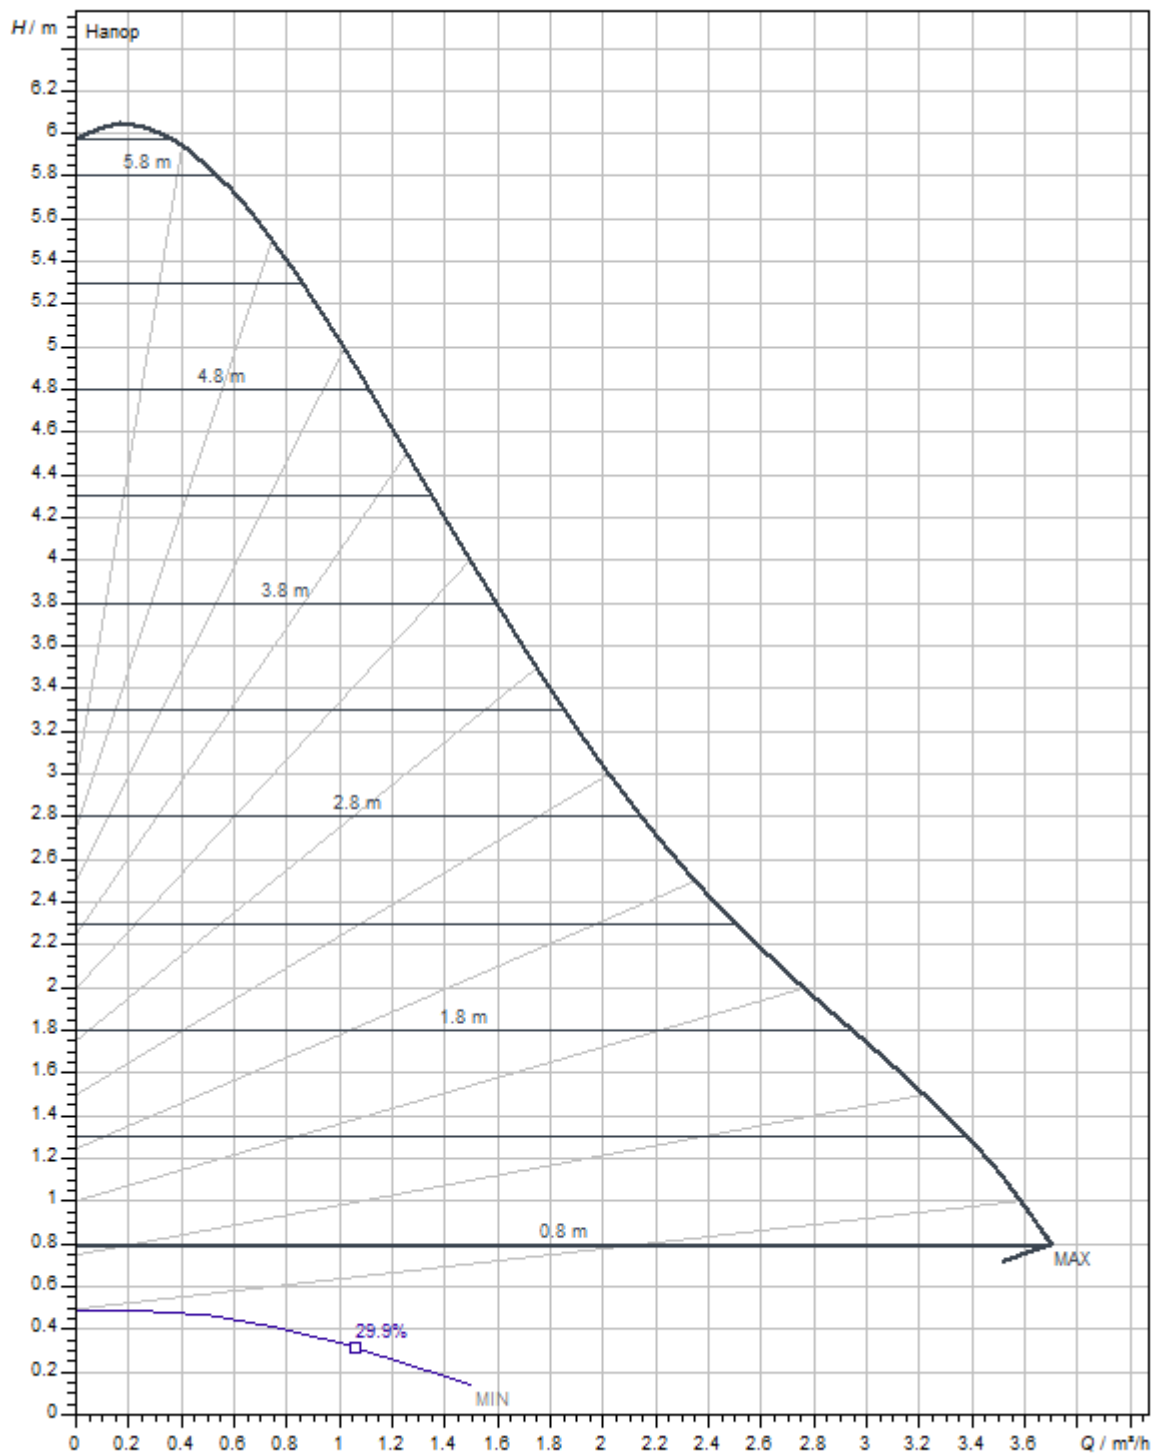Характеристики

Размеры и габаритные чертежи

4216617_ConGraph_stratos_pico_130_dim_01


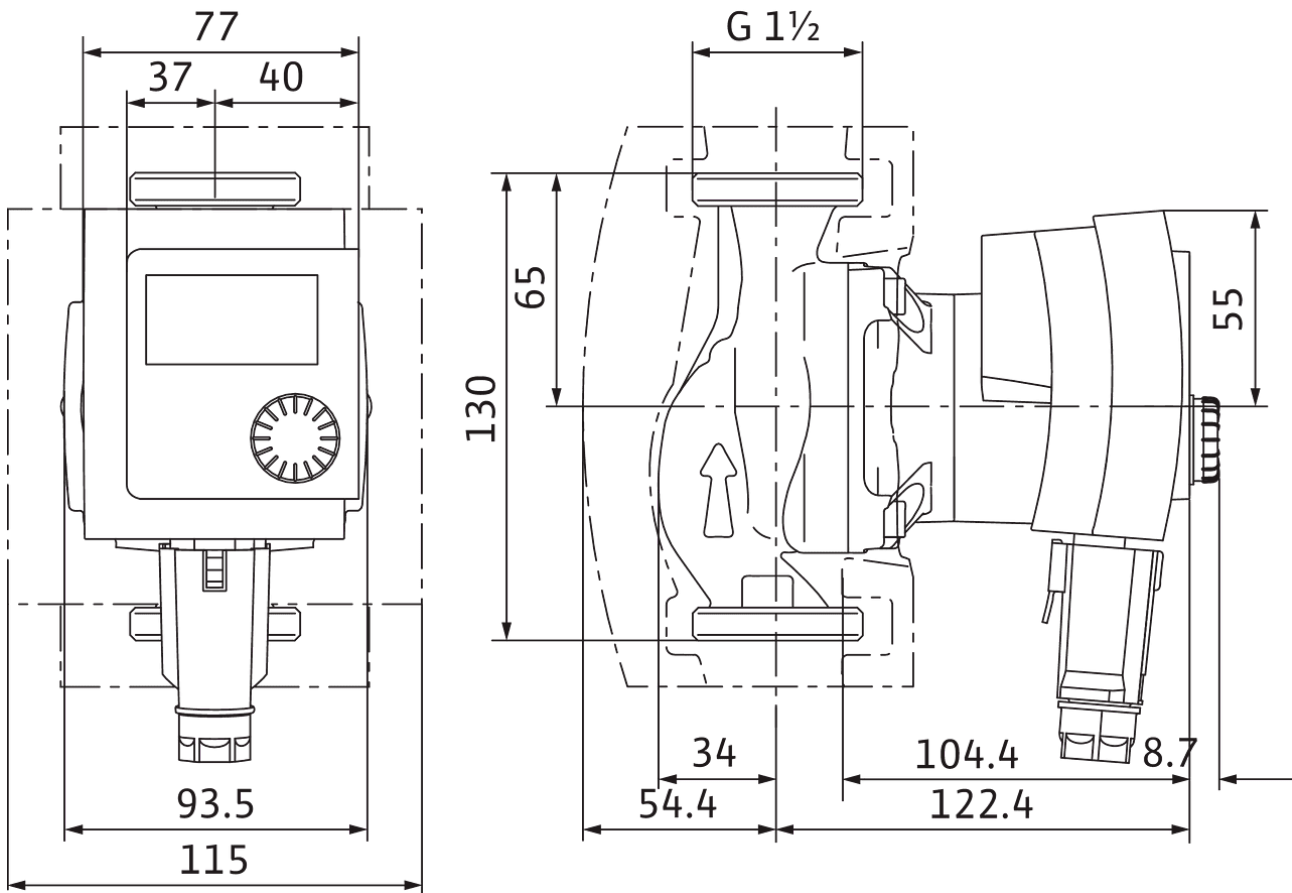


Схема подключения

Eco PICO-NOVA

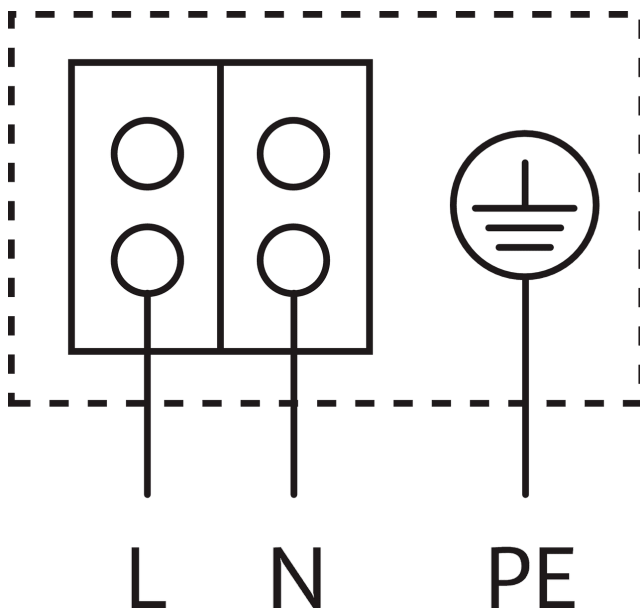

Устойчивый к токам блокировки электродвигатель

Однофазный электродвигатель (ЕМ), 2-полюсный - 1~230 В, 50 Гц

Данные для заказа

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos PICO 25/1-6-130
Артикульный номер	4216617
Номер EAN	4048482755052
Цвет	Зеленый
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2017-09-01

Dimension, weight

Длина с упаковкой	194 мм
Длина <i>L</i>	156 мм
Высота с упаковкой	121 мм
Высота <i>H</i>	116 мм
Ширина с упаковкой	213 мм
Ширина <i>W</i>	186 мм
Масса брутто прибл. <i>m</i>	2,2 кг
Масса нетто прибл. <i>m</i>	2 кг

Packaging

Количество на один слой	20
Свойства упаковки	Упаковка для продажи
Вид упаковки	Коробка
Количество на палету	146

Описание изделия

Высокопроизводительный насос WILO Stratos PICO с электронным регулированием

Не требующий обслуживания циркуляционный насос с мокрым ротором и с резьбовым соединением, устойчивый к токам блокировки синхронный электродвигатель с технологией ECM (до 90% экономии энергии по сравнению с нерегулируемыми насосами) и встроенная электронная система регулирования частоты вращения для бесступенчатого регулирования перепада давления. Применяется во всех системах отопления и кондиционирования (от +2 до +110 °C). Режим регулировки можно выбрать в соответствии с применяемой системой радиаторного отопления/отопления пола.

Серийное оснащение:

- выбор режимов регулирования частоты вращения для оптимального распределения нагрузки: Δp-c (перепад давления постоянный), Δp-v (перепад давления переменный) можно комбинировать с функцией регулирования Dynamic Adapt
- Автоматический режим снижения частоты вращения
- Встроенная защита электродвигателя
- индикация эксплуатации и неисправностей (с кодами ошибок);

- ЖК-дисплей с точным управлением через меню;
- индикация текущего расхода энергии в ваттах;
- индикация накопленного расхода энергии в киловатт-часах;
- Функция Reset для сброса электрического счетчика или сброса настроек до заводских установок
- Функция «Hold» (удерживание, блокировка клавиш) для блокировки настроек
- минимальное потребление энергии – лишь 3 Вт;
- высокая эффективность, подтвержденная Союзом работников технического надзора (TÜV) (доступно по адресу www.wilo.com/legal);
- Компактная конструкция
- Автоматической функции деблокирования
- высокий момент прокручивания;
- Программа автоматического удаления воздуха из полости ротора
- в серийном исполнении с теплоизоляционным кожухом.

Корпус насоса из серого чугуна (в зависимости от типа может применяться бронза), рабочее колесо из полипропилена, вал из нержавеющей стали с угольными подшипниками скольжения с металлической пропиткой.

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water
Т перекачиваемой жидкости T	2 °C
Температура окружающей среды T	10 °C
Максимальное рабочее давление P_N	10 бар

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности (EEI)	0,20
Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
Помехозащищенность	EN 61000-6-2
Подключение к сети	1~230 V, 50/60 Hz
Потребляемая мощность P_1 P_{max}	45 Вт
Частота вращения мин. n_{min}	800 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	4200 об/мин
Класс защиты электродвигателя	IPX4D
Кабельный ввод	1 x PG11

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PP-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Металлографит

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos PICO 25/1-6-130
Масса нетто прикл. <i>m</i>	2 кг
Артикульный номер	4216617

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs	G 1½
Патрубок на напорн. стороне DNd	G 1½
Монтажная длина <i>l0</i>	130 мм

Технический паспорт

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление P_N	10 бар
Расход $Q_{\max}$	3,7 м³/ч
Мин. изб. давление на входе в насос 50 °C	0,5 м
Мин. изб. давление на входе в насос 95 °C	3 м
Мин. изб. давление на входе в насос 110 °C	10 м
Т перекачиваемой жидкости $T_{\min}$	2 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости $T_{\max}$	110 °C
Температура окружающей среды мин. $T_{\min}$	10 °C
Макс. температура окружающей среды $T_{\max}$	40 °C

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности (EEI)	0,20
Подключение к сети	1~230 V $\pm$ 10%, 50/60 Hz
Частота вращения мин. $n_{\min}$	800 об/мин
Частота вращения макс. $n_{\max}$	4200 об/мин
Потребляемая мощность (мин.) $P_{1\min}$	3 Вт
Потребляемая мощность $P_{1\max}$	45 Вт
Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
Помехозащищенность	EN 61000-6-2
Электромагнитная совместимость	EN 61800-3
Кабельный ввод	1 x PG11
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IPX4D


Материалы

Корпус насоса	Нержавеющая сталь
Рабочее колесо	PP-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Металлографит

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне DNd	G 1½
Патрубок на всас. стороне DN _s	G 1½
Монтажная длина l_0	180 мм

Характеристики

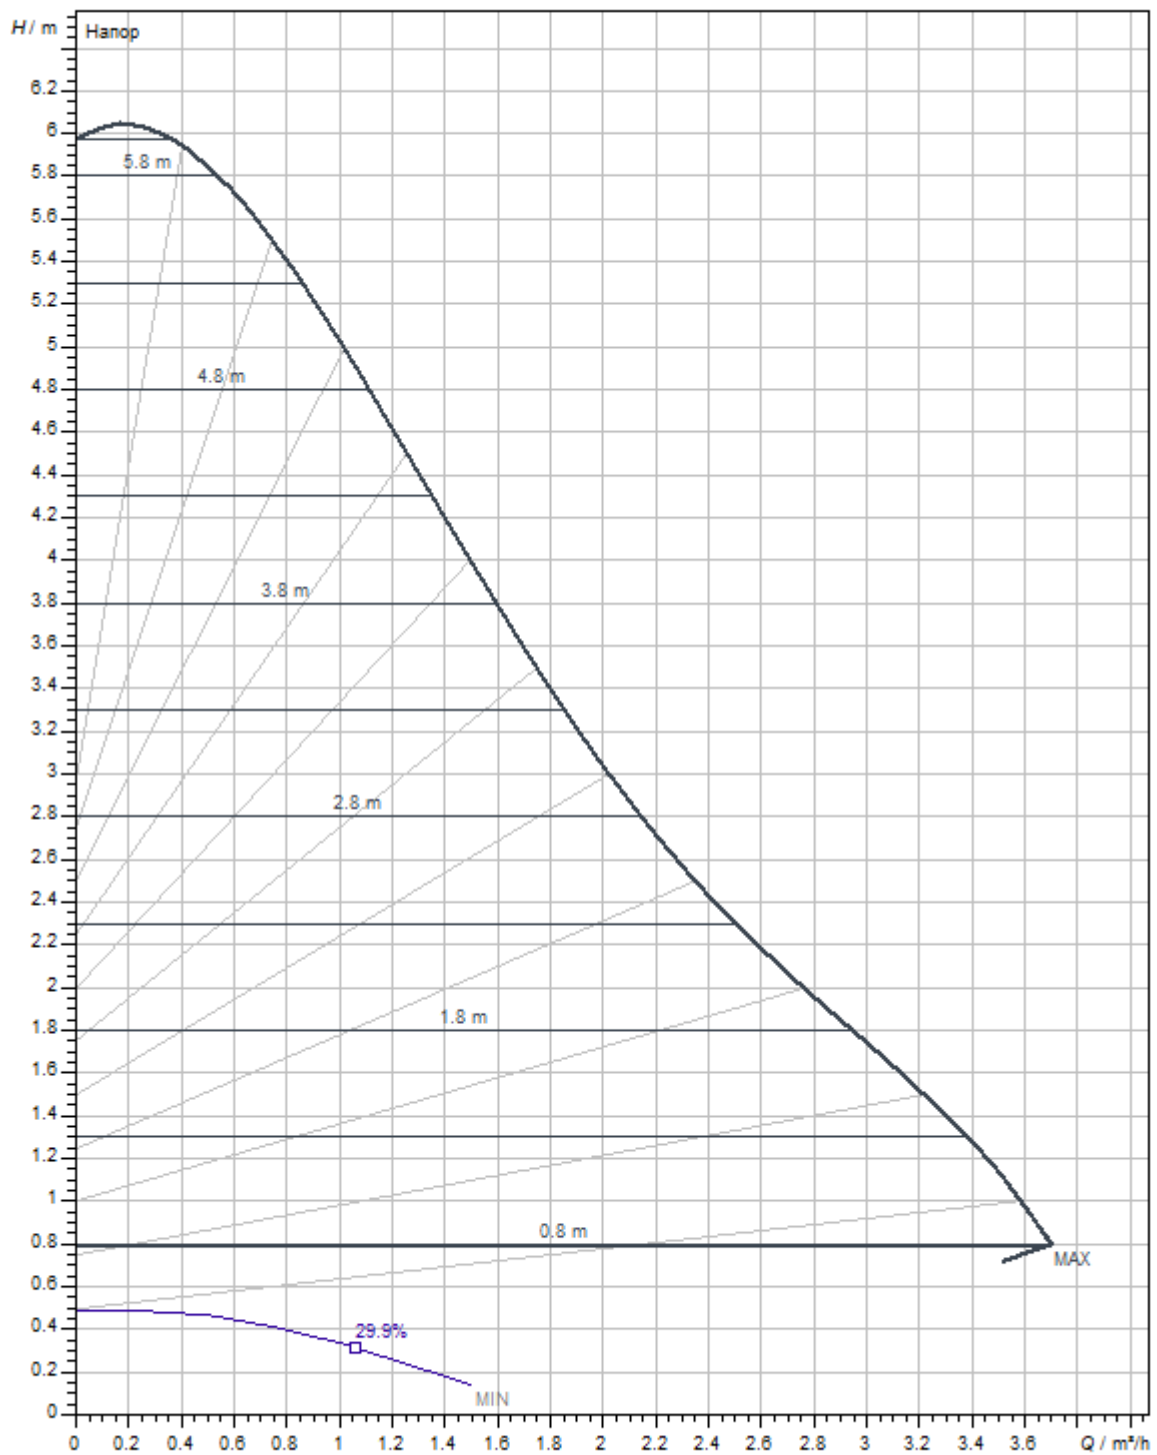

Размеры и габаритные чертежи

4216618_ConGraph_stratos_pico_180_dim_01


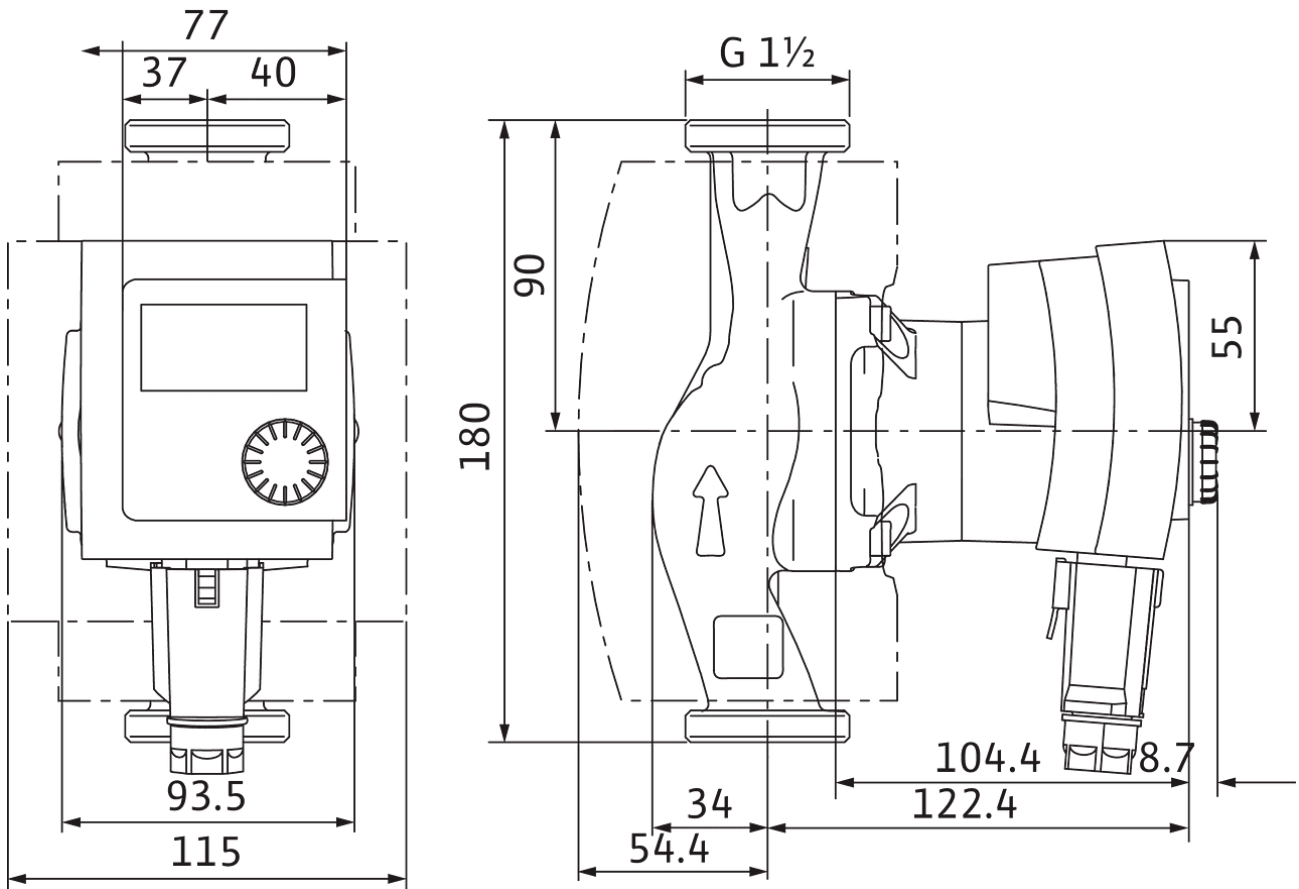


Схема подключения

Eco PICO-NOVA

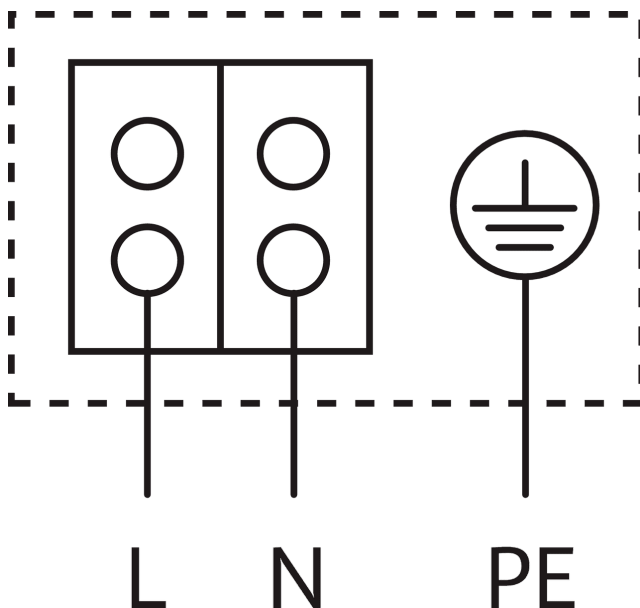

Устойчивый к токам блокировки электродвигатель

Однофазный электродвигатель (ЕМ), 2-полюсный - 1~230 В, 50 Гц

Данные для заказа

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos PICO 25/1-6-N
Артикульный номер	4216618
Номер EAN	4048482755069
Цвет	Зеленый
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2017-09-01

Dimension, weight

Длина с упаковкой	194 мм
Длина <i>L</i>	180 мм
Высота с упаковкой	121 мм
Высота <i>H</i>	116 мм
Ширина с упаковкой	213 мм
Ширина <i>W</i>	186 мм
Масса брутто прибл. <i>m</i>	2,3 кг
Масса нетто прибл. <i>m</i>	2 кг

Packaging

Количество на один слой	20
Свойства упаковки	Упаковка для продажи
Вид упаковки	Коробка
Количество на палету	146

Описание изделия

Высокопроизводительный насос WILO Stratos PICO с электронным регулированием

Не требующий обслуживания циркуляционный насос с мокрым ротором и с резьбовым соединением, устойчивый к токам блокировки синхронный электродвигатель с технологией ECM (до 90% экономии энергии по сравнению с нерегулируемыми насосами) и встроенная электронная система регулирования частоты вращения для бесступенчатого регулирования перепада давления. Применяется во всех системах отопления и кондиционирования (от +2 до +110 °C). Режим регулировки можно выбрать в соответствии с применяемой системой радиаторного отопления/отопления пола.

Серийное оснащение:

- выбор режимов регулирования частоты вращения для оптимального распределения нагрузки: Δp-c (перепад давления постоянный), Δp-v (перепад давления переменный) можно комбинировать с функцией регулирования Dynamic Adapt
- Автоматический режим снижения частоты вращения
- Встроенная защита электродвигателя
- индикация эксплуатации и неисправностей (с кодами ошибок);

- ЖК-дисплей с точным управлением через меню;
- индикация текущего расхода энергии в ваттах;
- индикация накопленного расхода энергии в киловатт-часах;
- Функция Reset для сброса электрического счетчика или сброса настроек до заводских установок
- Функция «Hold» (удерживание, блокировка клавиш) для блокировки настроек
- минимальное потребление энергии – лишь 3 Вт;
- высокая эффективность, подтвержденная Союзом работников технического надзора (TÜV) (доступно по адресу www.wilo.com/legal);
- Компактная конструкция
- Автоматической функции деблокирования
- высокий момент прокручивания;
- Программа автоматического удаления воздуха из полости ротора
- в серийном исполнении с теплоизоляционным кожухом.

Корпус насоса из серого чугуна (в зависимости от типа может применяться бронза), рабочее колесо из полипропилена, вал из нержавеющей стали с угольными подшипниками скольжения с металлической пропиткой.

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость	Water
Т перекачиваемой жидкости T	2 °C
Температура окружающей среды T	10 °C
Максимальное рабочее давление PN	10 бар
Мин. изб. давление на входе в насос 50 °C	0,5 м
Мин. изб. давление на входе в насос 95 °C	3 м
Мин. изб. давление на входе в насос 110 °C	10 м

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности (EEI)	0,20
Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
Помехозащищенность	EN 61000-6-2
Подключение к сети	1~230 V, 50/60 Hz
Потребляемая мощность P ₁ max	45 Вт
Частота вращения мин. n _{min}	800 об/мин
Частота вращения макс. n _{max}	4200 об/мин
Класс защиты электродвигателя	IPX4D
Кабельный ввод	1 x PG11

Материалы

Корпус насоса	Нержавеющая сталь
Рабочее колесо	PP-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Металлографит

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos PICO 25/1-6-N
Масса нетто прикл. <i>m</i>	2 кг
Артикульный номер	4216618

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs	G 1½
Патрубок на напорн. стороне DNd	G 1½
Монтажная длина <i>l₀</i>	180 мм